TLP HL-MM-1 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ПОДЪЕМНО-СЕКЦИОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА РИТЕРНА

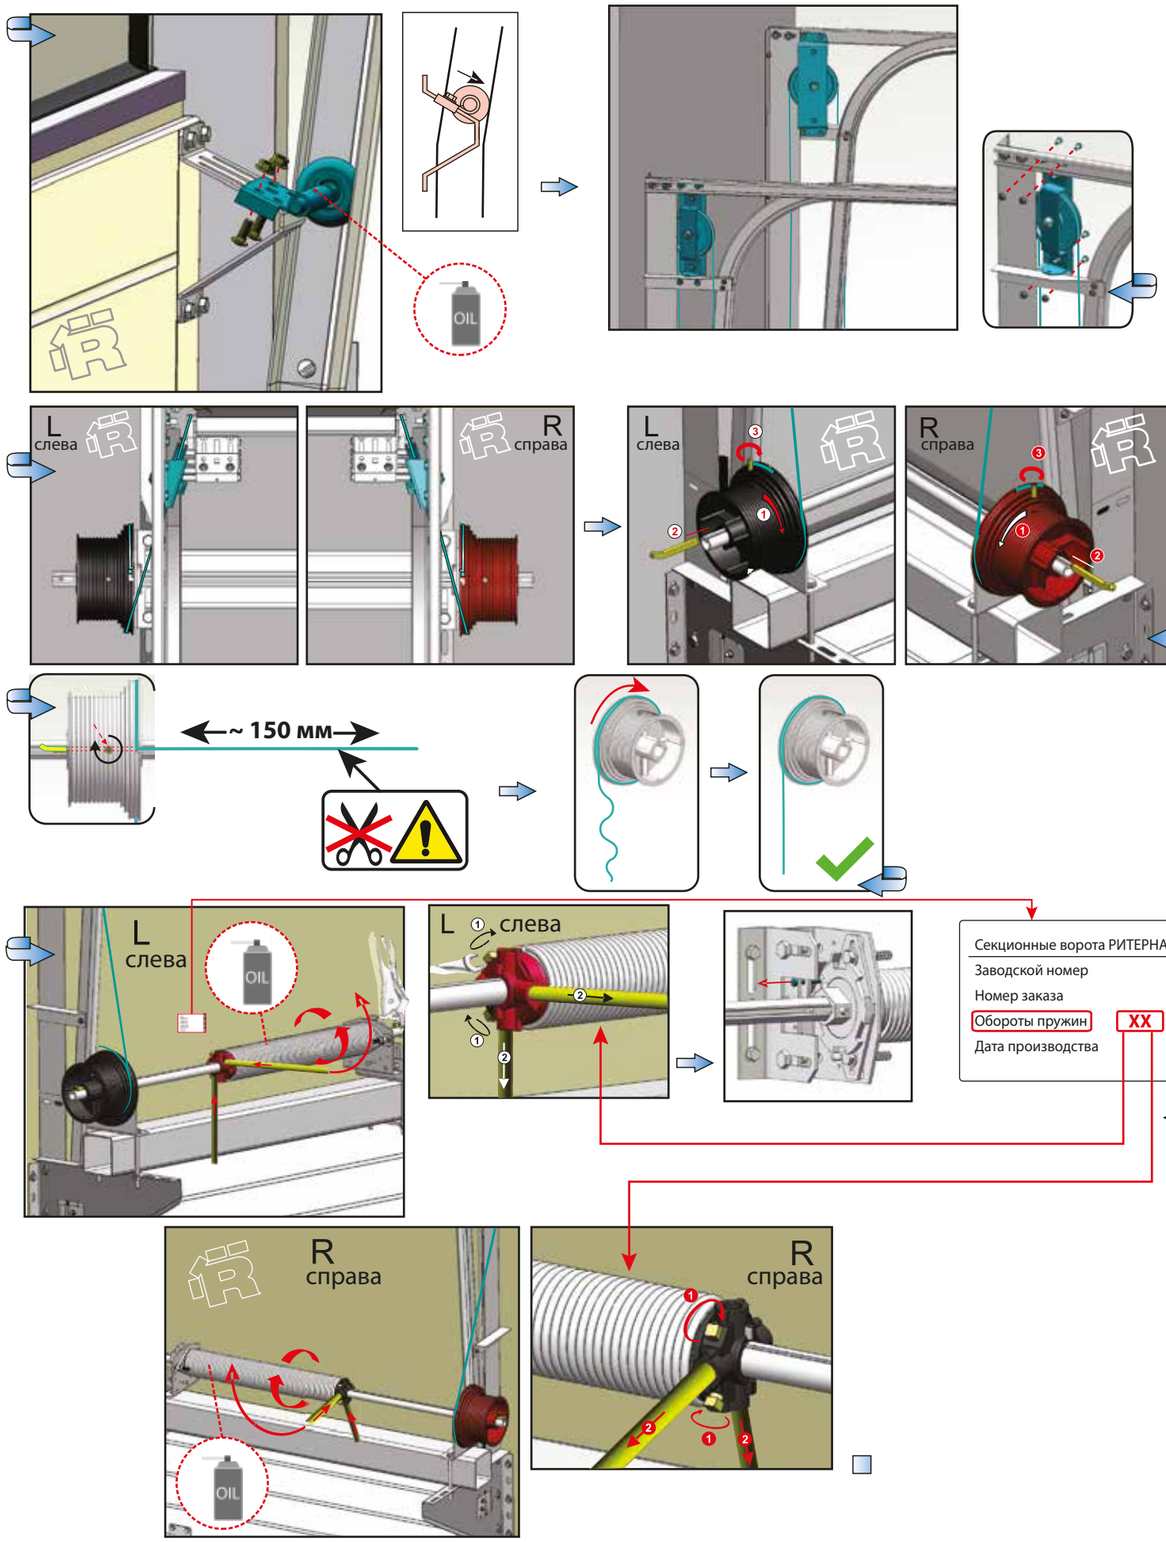

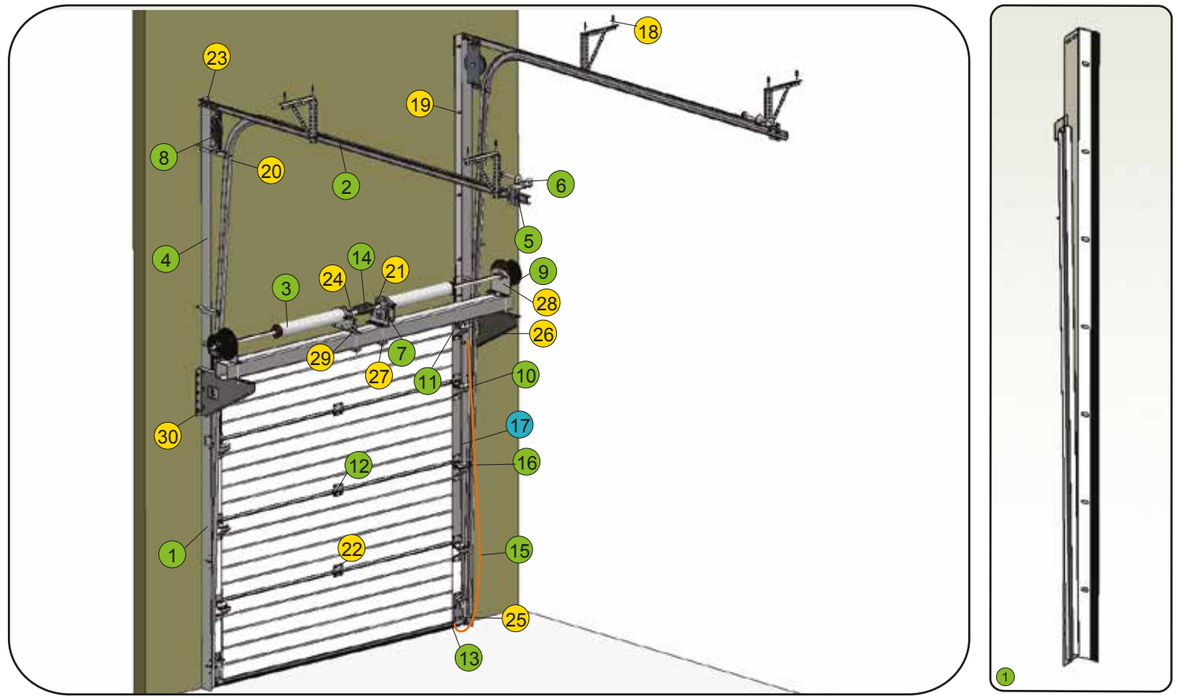

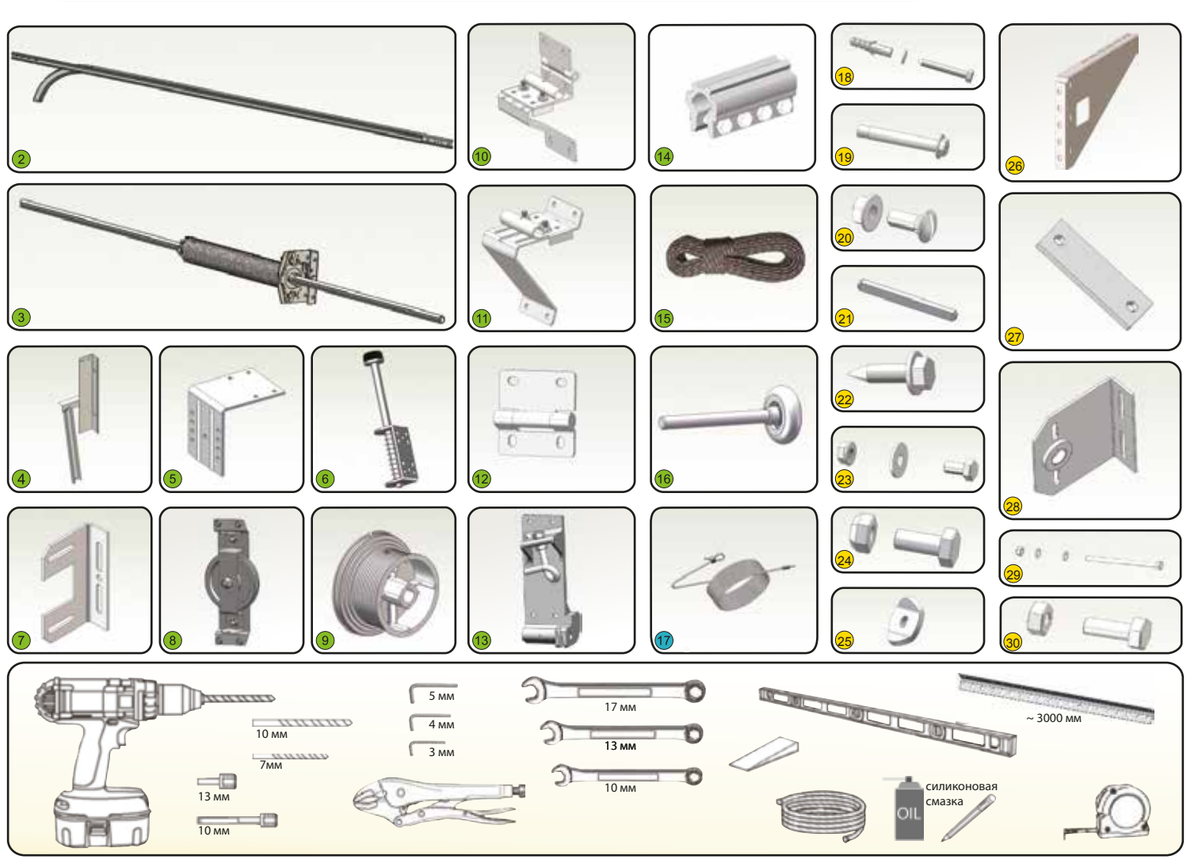

ПОВЫШЕННЫЙ ПОДЪЕМ С НИЖНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ УРАВНОВЕШИВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ

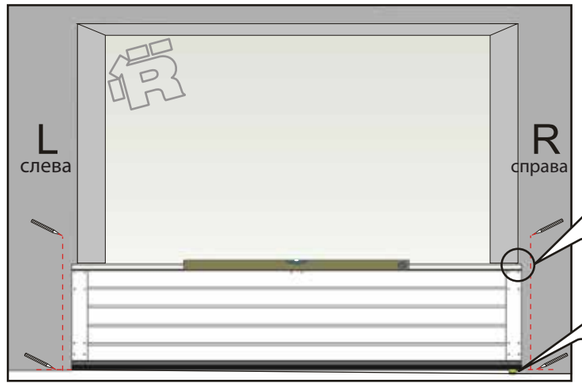
L
слева
R
справа

55 мм
L/R
слева
справа

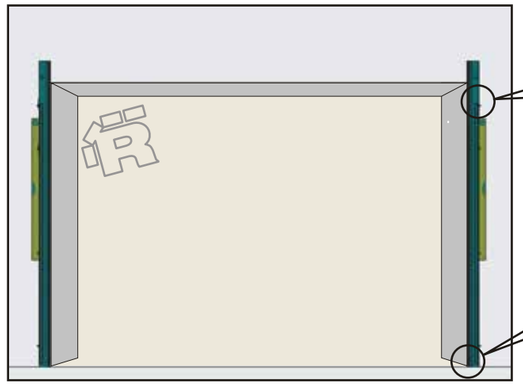

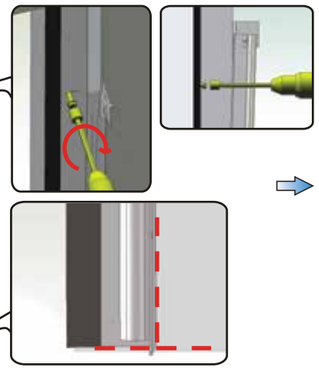

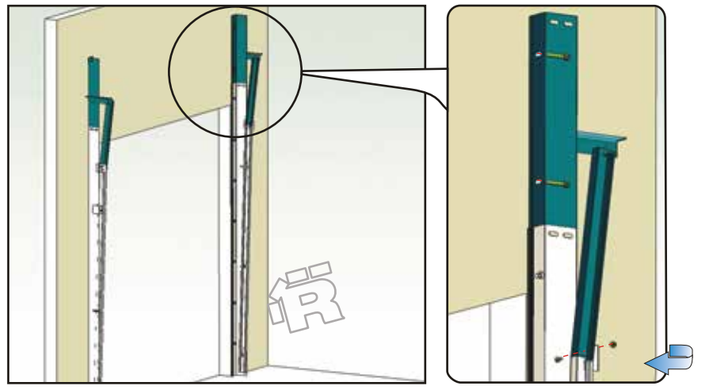

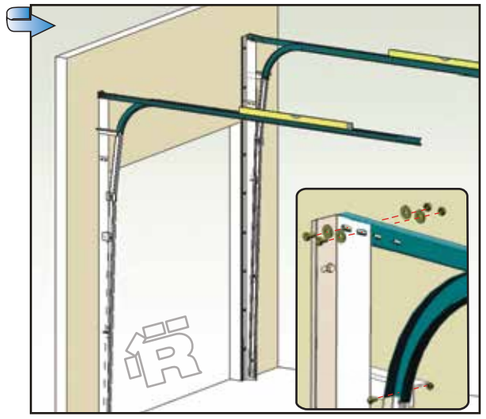

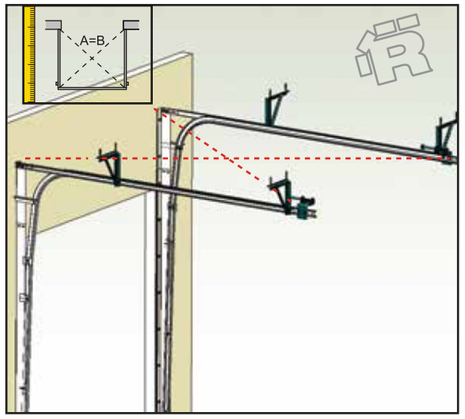
A=B

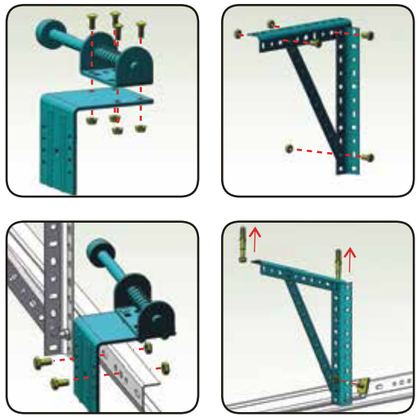

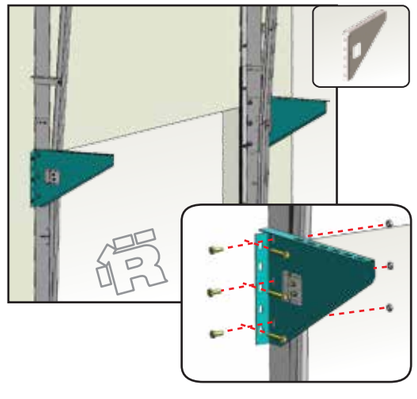

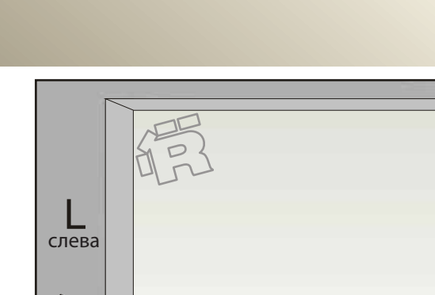

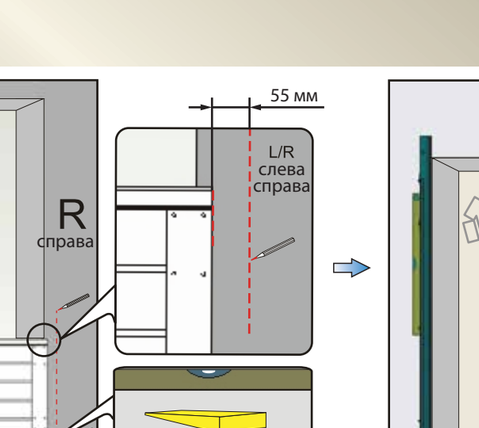


L
слева


Ø ≥152 мм

< Ø 152 мм

справа
R



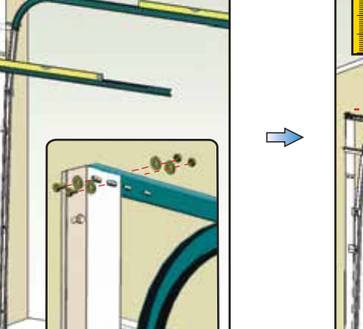

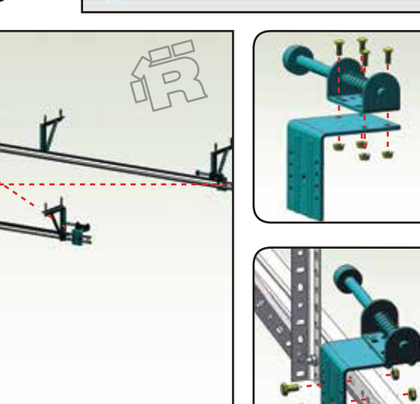

OIL

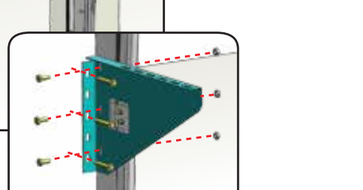
1 мм