# TLP VL-MM-2 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ПОДЪЕМНО-СЕКЦИОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА РИТЕРНА

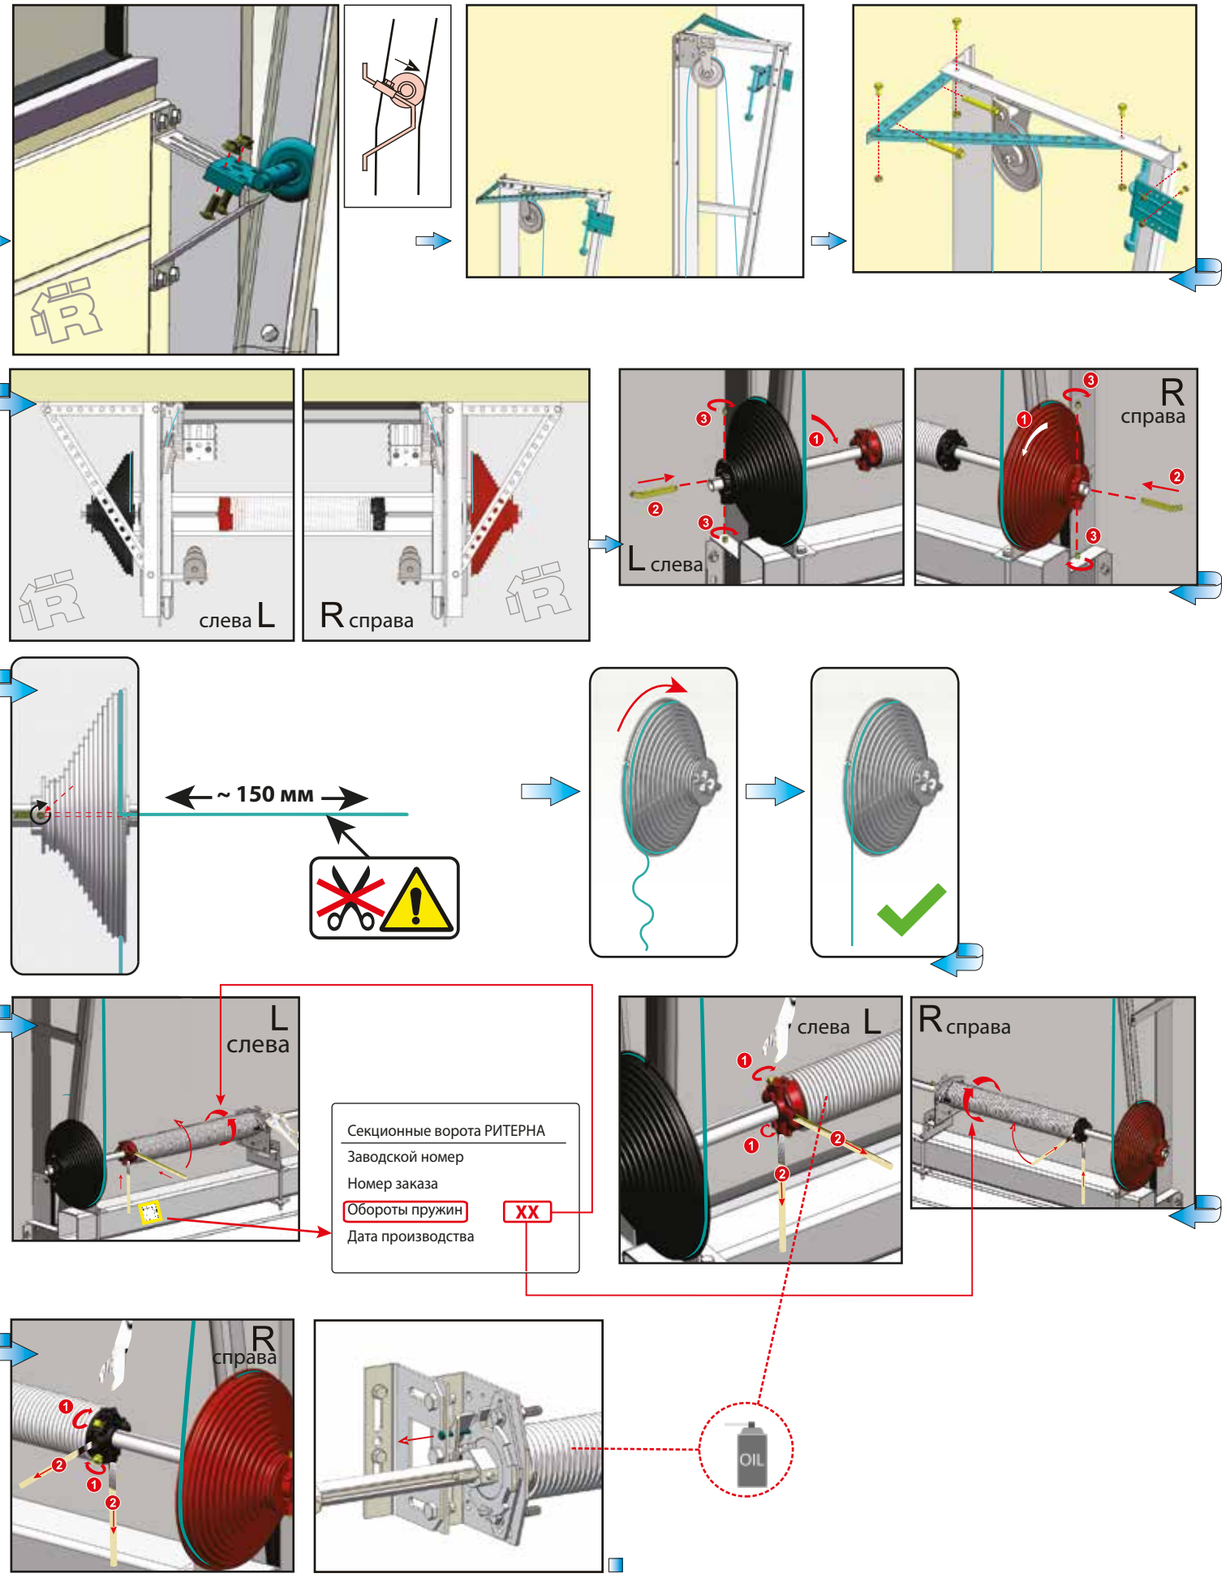


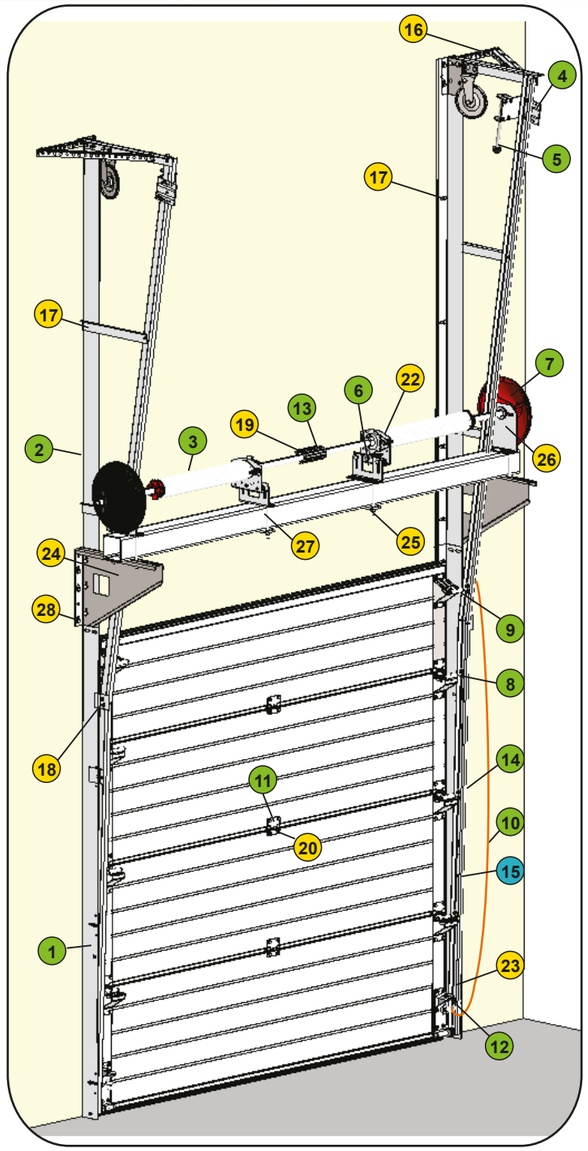


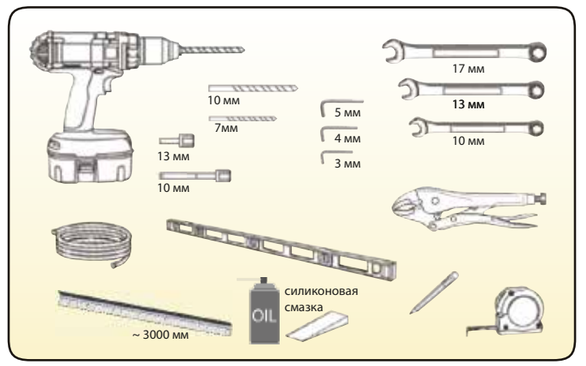

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМ С НИЖНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ УРАВНОВЕШИВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ
на расстоянии около 1 м над проемом

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМ С НИЖНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ УРАВНОВЕШИВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ
на расстоянии около 1 м над проемом

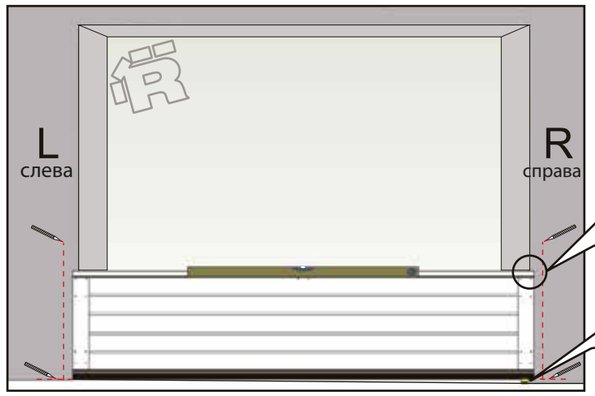
L
слева
R
справа

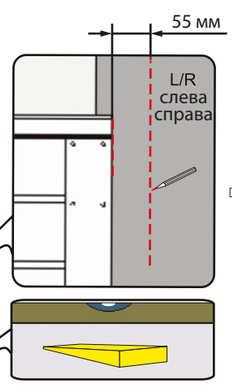
55 мм
L/R
слева
справа

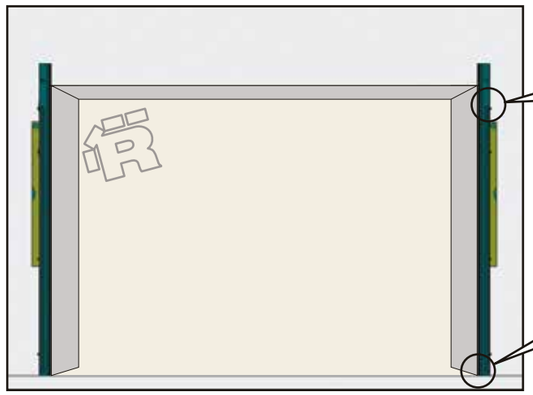

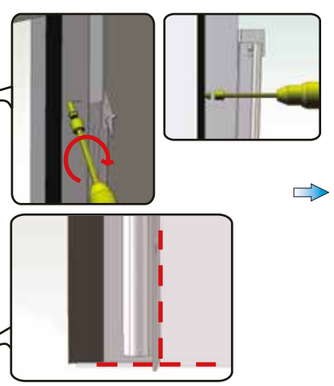

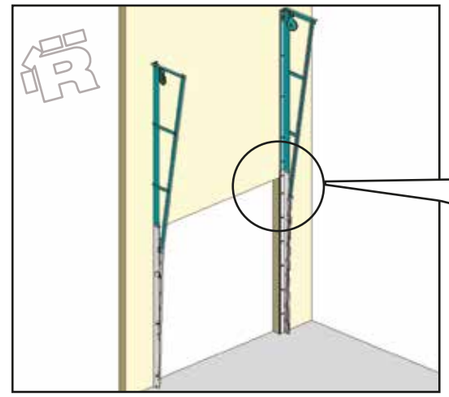

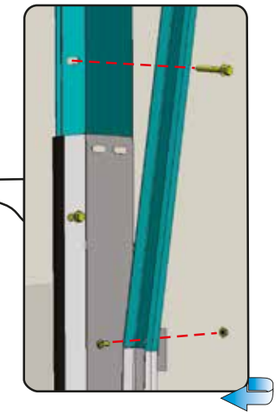

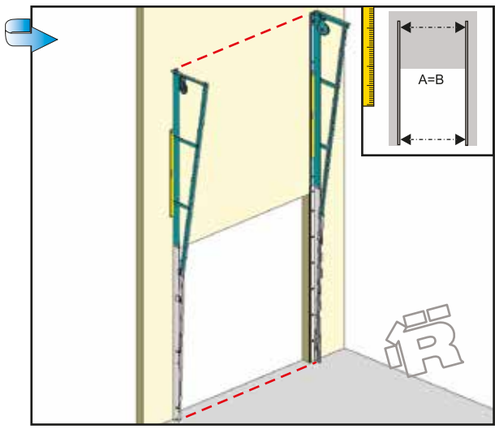
A=B

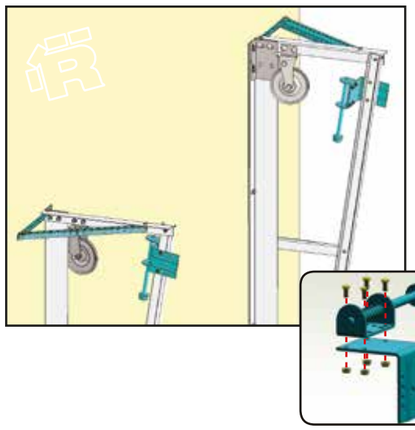

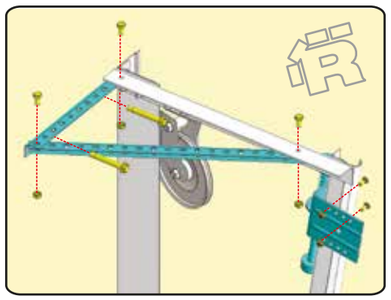

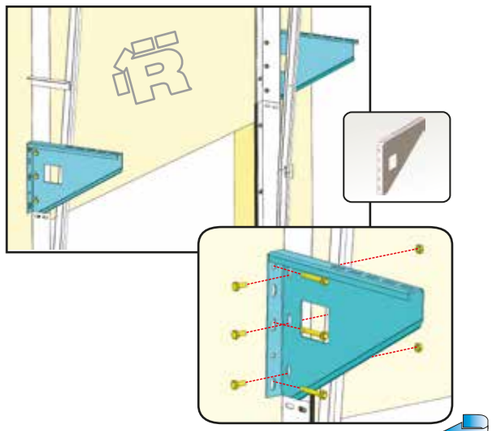





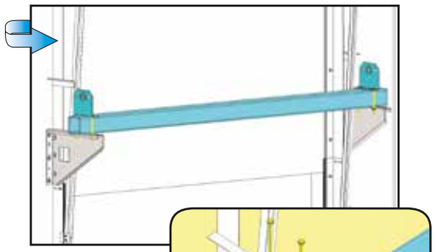



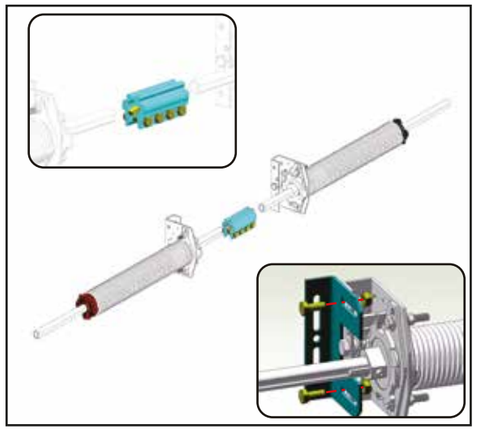

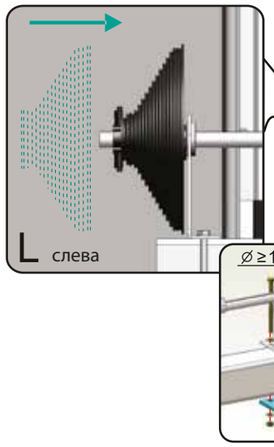
L слева

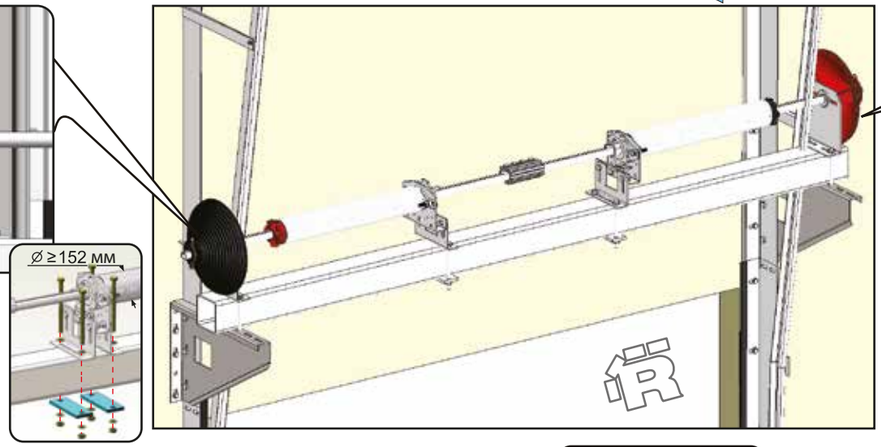

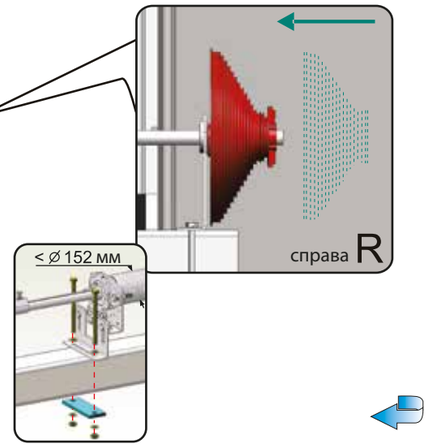
справа R



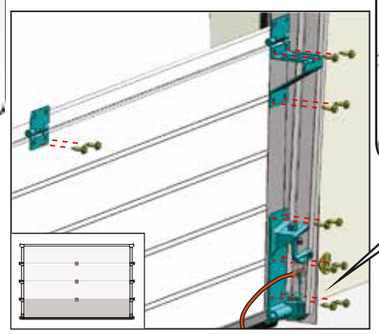

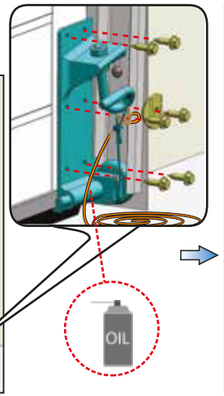
OIL

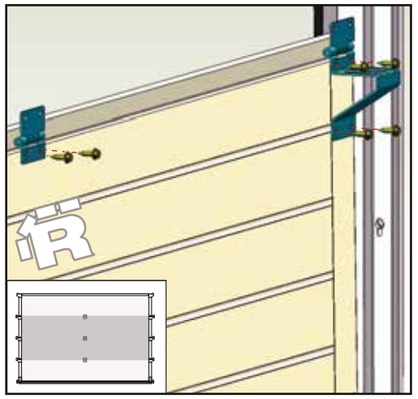

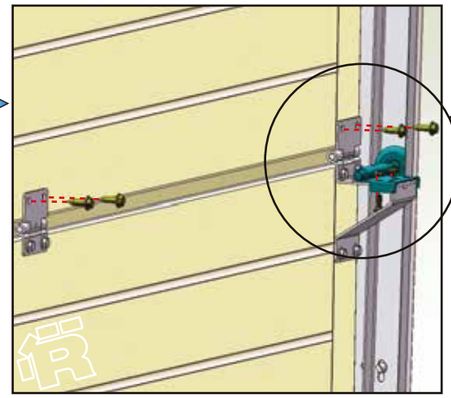

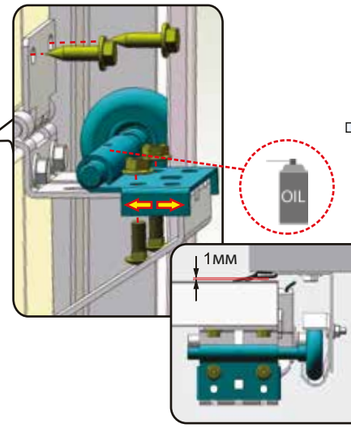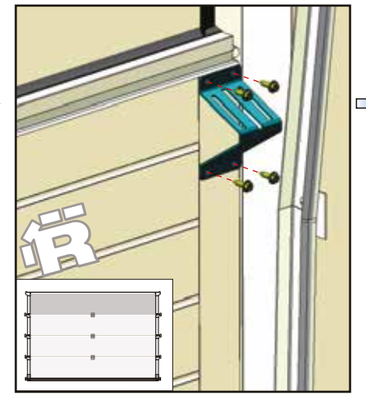
OIL
1мм