



Р
RYTERNA

Ваши красивые ворота

гаражные
секционные
ворота Ритерна

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА РИТЕРНА

- **Удобство** – конструкция секционных гаражных ворот эффективно использует свободное пространство внутри гаража и не требует особого внимания к прилегающей территории.
- **Качество** – точность расчета конструкции, организованный процесс производства из проверенных комплектующих гарантируют высокое качество изготавливаемых ворот
- **Надежность** – ресурс торсионных пружин не менее 15 000 циклов, пружин растяжения – не менее 25 000 циклов что соответствует 10-15 годам эксплуатации в нормальном режиме.
10 лет гарантии на панели от коррозии



СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА РИТЕРНА

- **Привлекательность** – наша компания предлагает самый широкий в России выбор вариантов оформления Ваших ворот для гаража – при заказе Вы можете выбрать различные цвета и рисунки панелей, декоративные окна, аппликации и изображения на полотне ворот
- **Признанный авторитет** — более 20 лет мы производим для Вас гаражные секционные ворота самого высокого качества. Компания Ритерна входит в число крупнейших производителей ворот и заслужила доверие потребителей в более чем 30 странах мира



СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА РИТЕРНА

- **Безопасность** – профиль сэндвич-панелей разработан таким образом, чтобы исключить возможность защемления пальцев между секциями во время движения ворот. Ворота оснащаются механическими и электронными устройствами, не позволяющими нанести вред человеку.
- **Эффективное теплосбережение** – прослойка из качественного пенополиуретана высокой плотности обеспечивает отличную теплоизоляцию сэндвич-панелей, что в сочетании с надежной герметизацией по периметру проема убережет Ваш гараж от чрезмерных потерь тепла в холодное время года



Модели гаражных секционных ворот Ритерна

TL

ворота из сэндвич-панелей толщиной 40 мм, с торсионной системой. Основная модель ворот Ритерна для домашних гаражей.

R40

ворота из сэндвич-панелей толщиной 40 мм, с пружинами растяжения. Предназначены для домашних гаражей с минимальными размерами для установки ворот.

TLT

ворота из панорамных секций, в которых вместо стеклопакетов вставлены перфорированные стальные листы. Предназначены для подземных стоянок, где необходим свободный ток воздуха.

R30

ворота из сэндвич-панелей толщиной 30 мм, с пружинами растяжения. Предназначены для домашних гаражей в южных регионах. Имеются стандартные готовые комплекты ворот.

SSD

ворота сдвижные из сэндвич-панелей толщиной 40 мм. Могут быть из двух створок. Рельс и фурнитура из алюминия, минимальный порог в проеме. Автоматизируются с помощью потолочной автоматики.



Гаражные секционные ворота Ритерна


сравнительные технические характеристики

	Толщина секций	Макс. размер ворот	Вид пружин	Ресурс пружин	Система безопасности
TL	40 мм	до 6х3 м	торсионные пружины	15.000 циклов	защиты от разрыва пружин
TLT	40 мм	до 6х3 м	торсионные пружины	20.000 циклов	защиты от разрыва пружин
R40	40 мм	до 2,65х3 м	пружины растяжения	25.000 циклов	двойные пружины и тросы
R30	30 мм	до 2,65х2,3 м	пружины растяжения	25.000 циклов	двойные пружины и тросы
SSD	40 мм	до 12х3 м (2 створки по 6х3 м)	—	—	кромка безопасности при использовании автоматики



СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ толщиной 40 мм

- Основа большинства ворот Ритерна – это сэндвич-панель оригинального запатентованного профиля с защитой от защемления пальцев (EN 12604)
 $U=0,5 \text{ Вт/м}^2\cdot\text{К}$
- Толщина жести 0,4...0,7 мм (0,7 мм для панелей Slick)
- Жесть только от европейских поставщиков (Arcelor Mittal), изготовленная по европейским стандартам (цинк не менее 225 г/м^2)
- Полимерное покрытие жести не менее 25 мкм и не менее 8 мкм – грунт
- Полиуретан CFC-free (без фреона) плотностью $47...49 \text{ кг/м}^3$
- Гарантия на сэндвич-панель Ритерна (коррозия жести и отслоение полиуретана от жести) **не менее 10 лет**

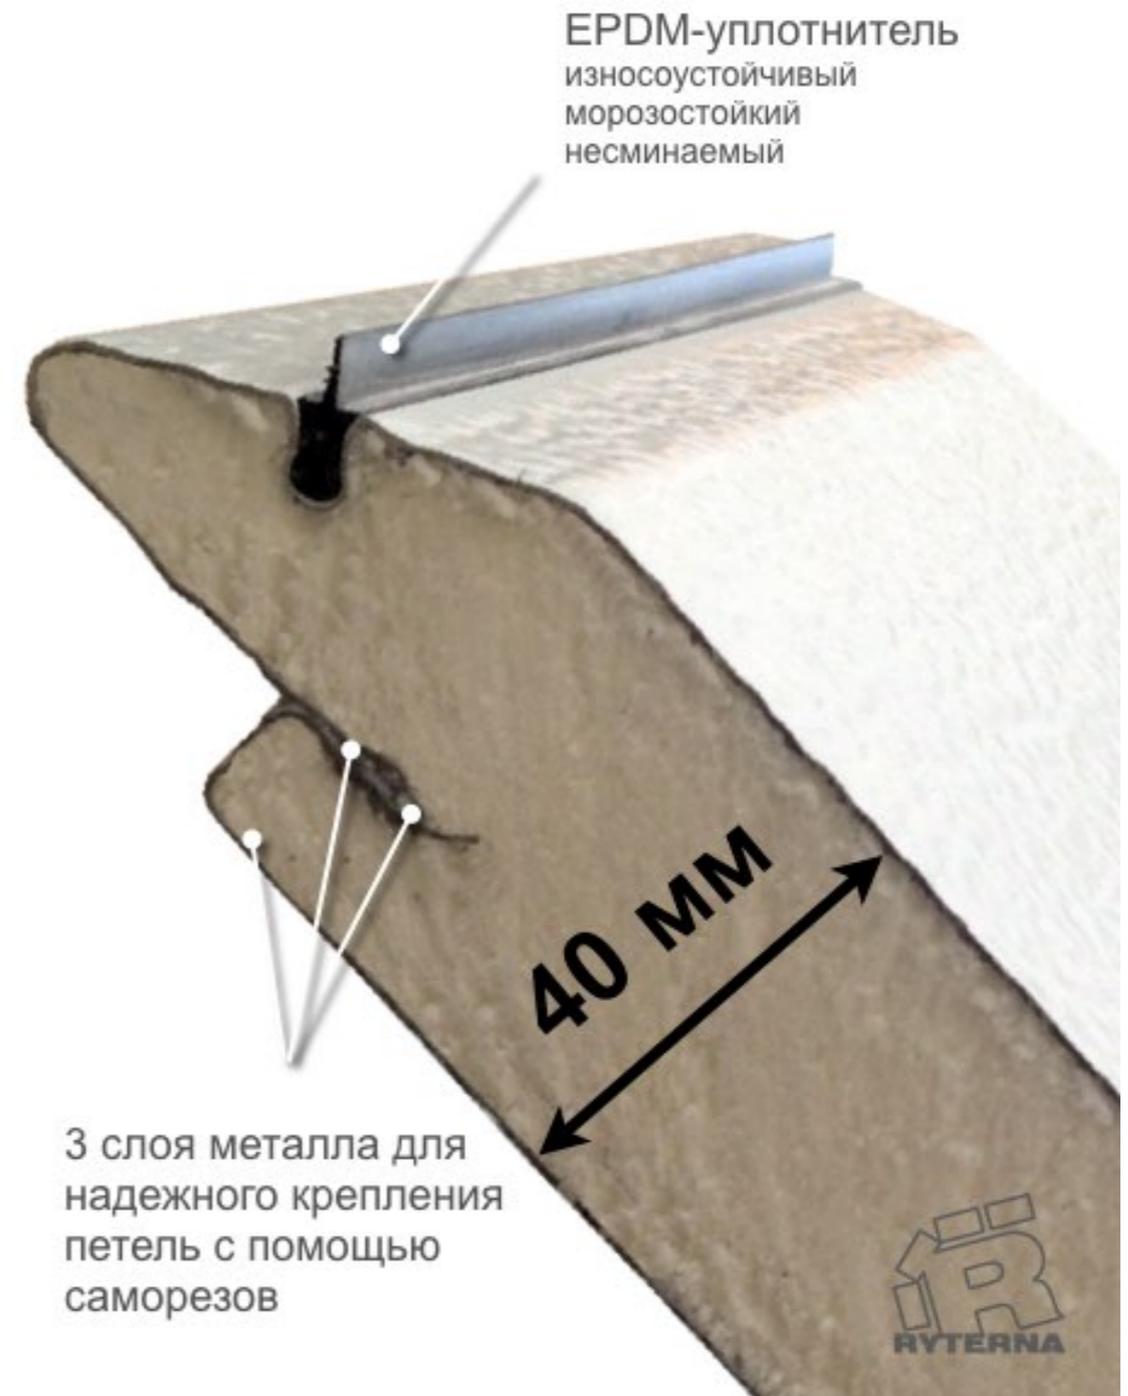

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

Rib (полоса) горизонтальные полосы с шагом в 10 см


Стукко




Белый
RAL 9016



Коричневый
RAL 8017

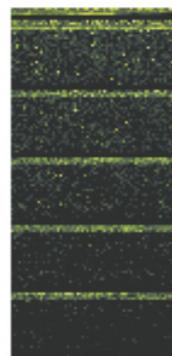


Светло-зеленый
RAL 6005

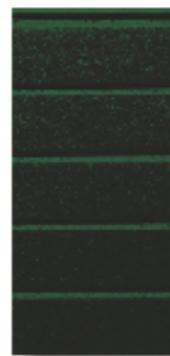

Темно-зеленый
RAL 6009



Синий
RAL 5010

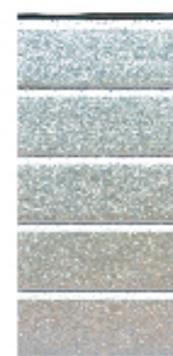


Серебро
RAL 9006



Серо-белый
RAL 9002



Серый
RAL 7016

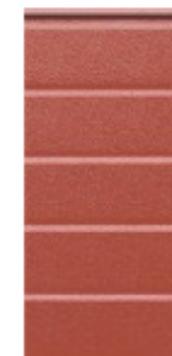

Красный
RAL 3000


Дерево



Белый
RAL 9016



Коричневый
RAL 8017

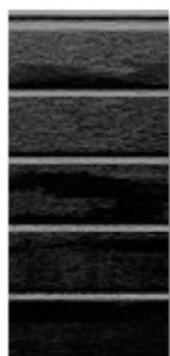

Черный
RAL 9005



Слоновая
кость
RAL 1015



Золотой дуб



Старый дуб



Темный дуб



Махагон

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

MidRIB (широкая полоса)



Slick (гладкие)



Slick Plus (гладкие)



СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

MicroRIB
(микрорип)



Белый
RAL 9016
Гладкая

MacroRIB
(макрорип)



Серебро
RAL 9006
Штукатурка

Серый
RAL 7016
Штукатурка

Белый
RAL 9016
Штукатурка

TopRIB
(полоса сверху)



Белый
RAL 9016
Гладкая

Flush
(без рисунка с текстурой)



Белый
RAL 9016
Стукко

Белый
RAL 9016
Дерево

Серый
RAL 7016
Дерево

Серый
RAL 7016
Стукко

Cassette
(филенка)



Белый
RAL 9016



Золотой дуб



Прочие цвета

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

- Если необходимы цвета сэндвич-панелей, которые отсутствуют в стандарте, можно покрасить имеющиеся. Для этого на производстве есть специальные покрасочные камеры. Мы используем профессиональные краски Tikkurilla.
- Кроме обычных цветов можно заказать «металлик» и перламутровые



ОКНА ДЛЯ ВОРОТ




Окна пластик



Вставки в окна



Декоративные переплеты (раскладки)

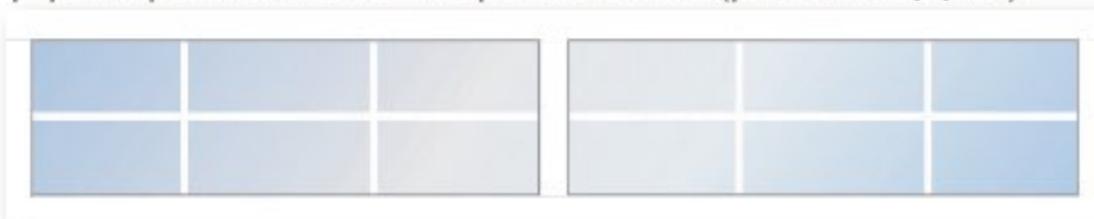


Окна из нержавеющей стали




могут быть окрашены в цвет по RAL

Заполнение панорамных секций поликарбонатом

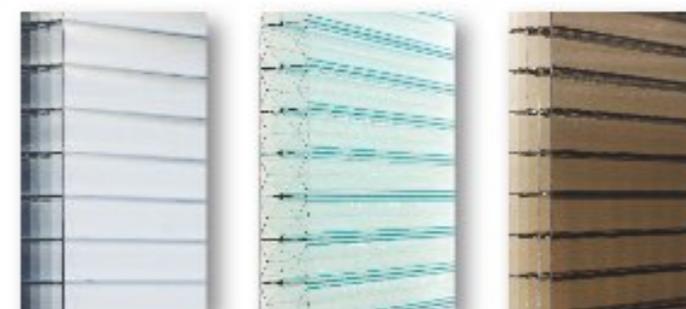

белый зеленый коричневый

АППЛИКАЦИИ

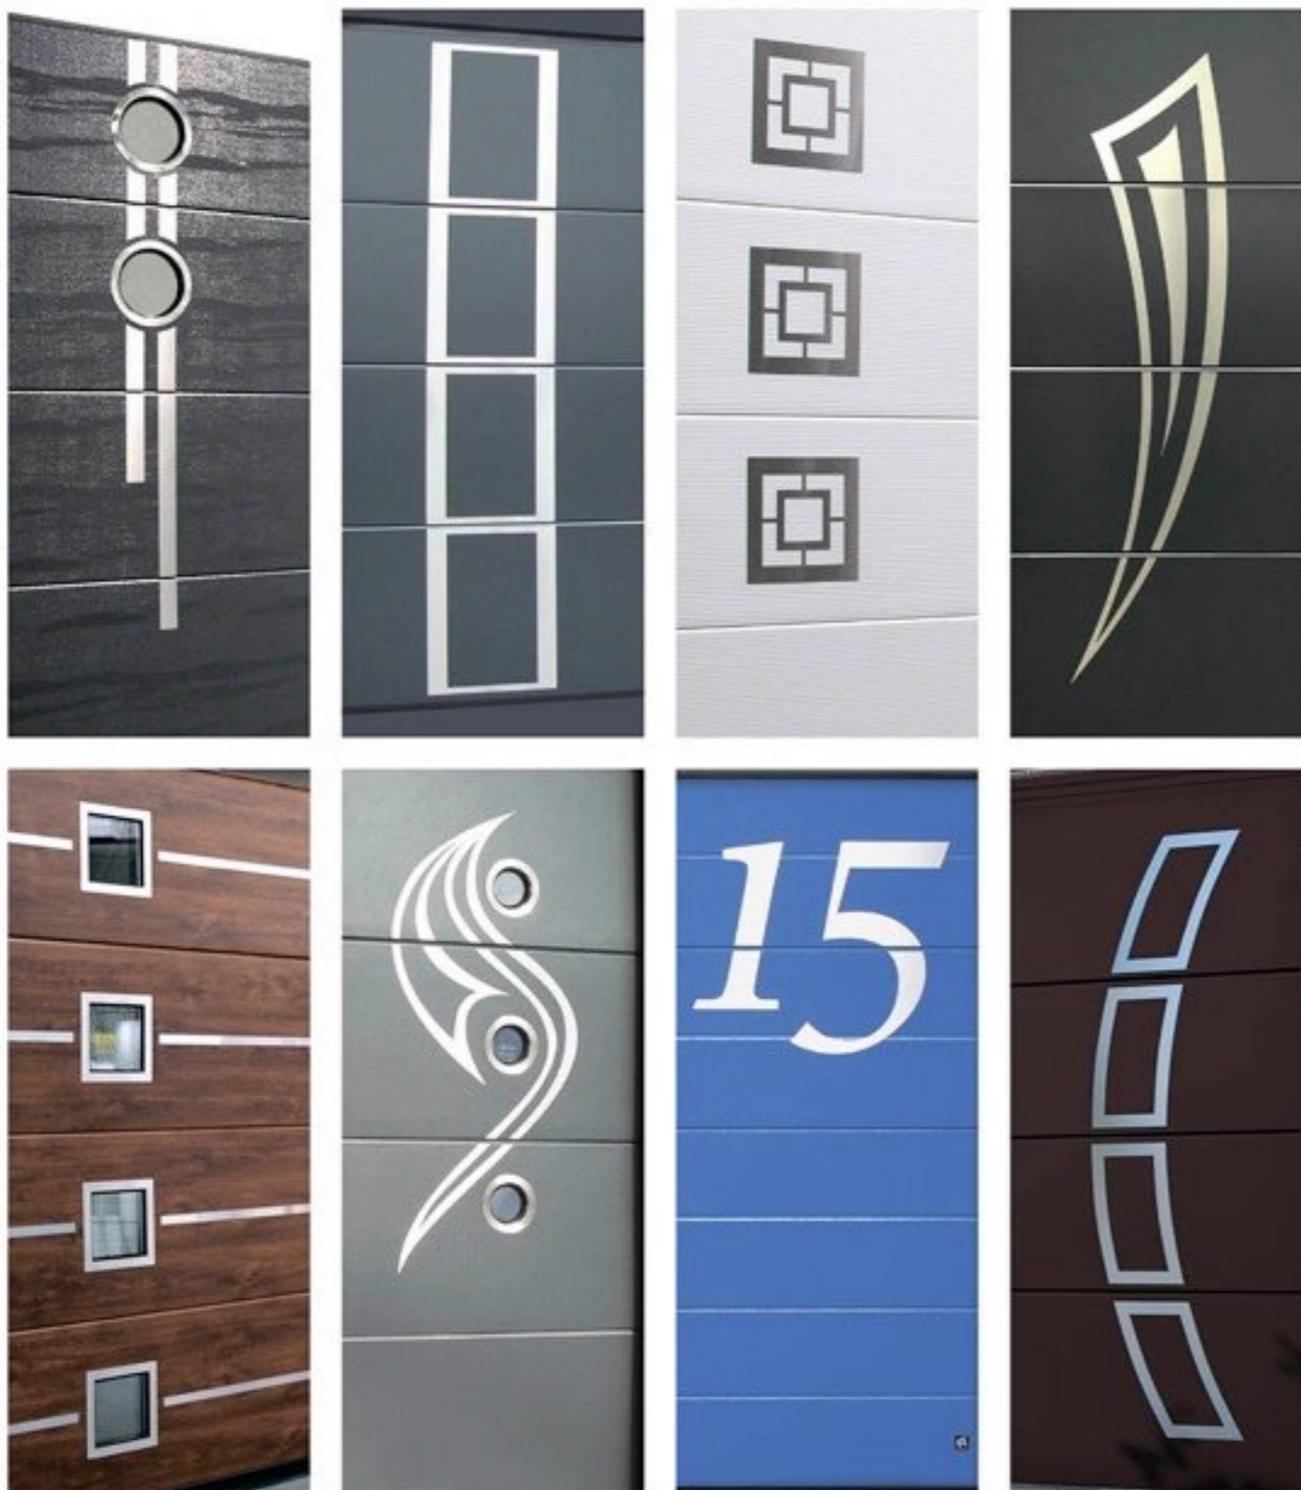

- Аппликации из нержавеющей стали
- Окна из нержавеющей стали
- Комбинации окон и аппликаций



Изготавливаем
аппликации по вашим
собственным эскизам

ОТДЕЛКА ШПОНОМ




На сэндвич-панели закрепляются листы шпона, в том числе и из габонского красного дерева (окумеи) толщиной 12 мм.

На лист наносится рисунок методом фрезерования.


Наносится многослойный грунт, окрашивается или лакируется.



Стандартные рисунки

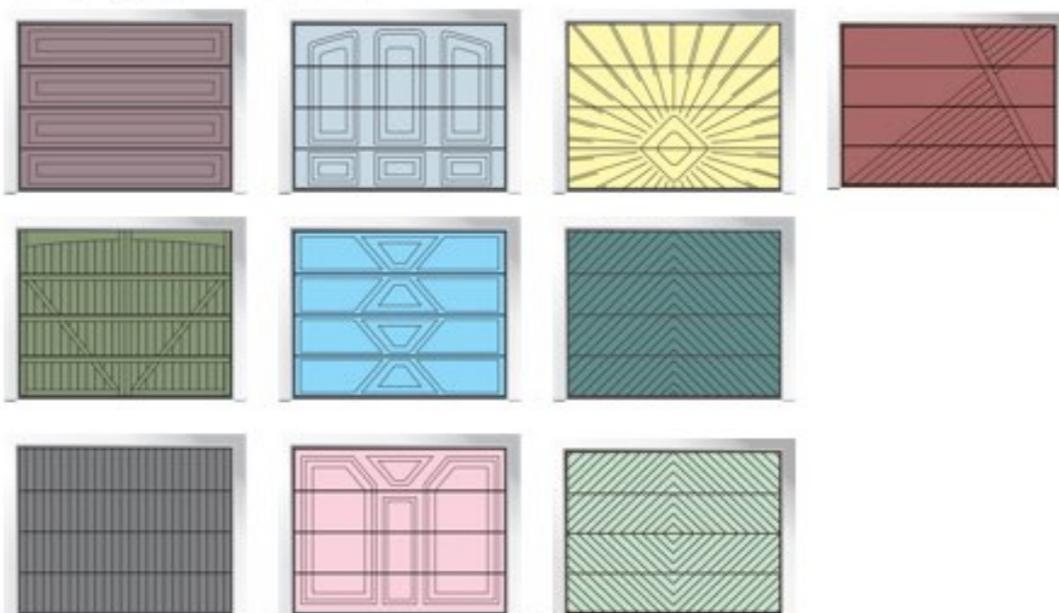

Стандартные рисунки

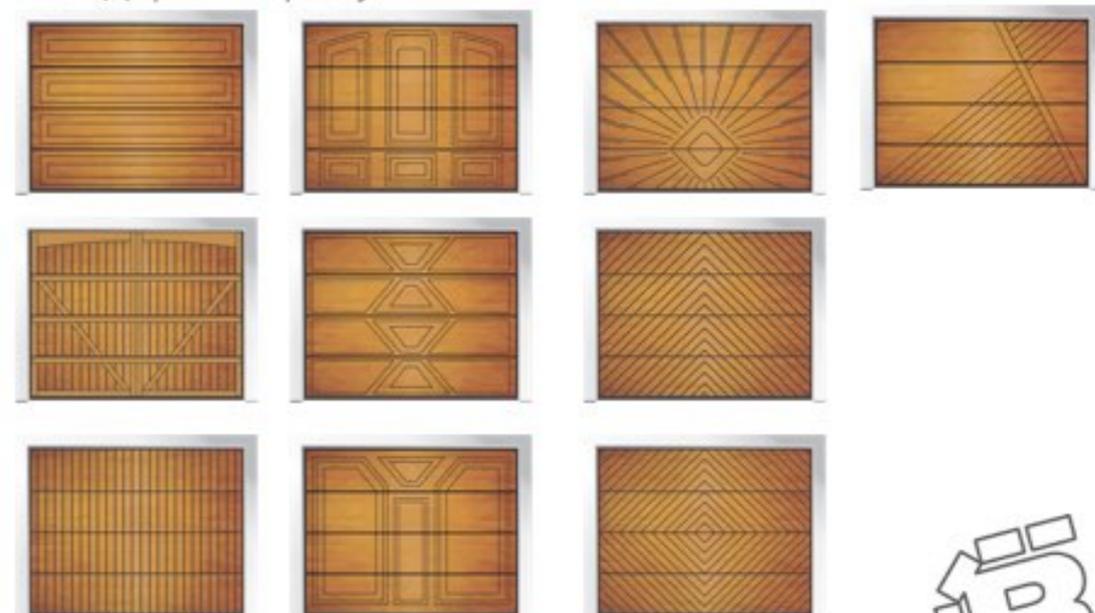

СТИЛЬ «РЕТРО»



Ворота из панелей Midrib цвета светлого дуба с накладками «ретро», окрашенными в коричневый цвет. Верхняя секция – панорамная с раскладками. Декоративные руки и петли из окрашенного в черный цвет металла.

- Полимерные профили, имитирующие старые доски
- Металлическая фурнитура
- Варианты из каталога или по собственным эскизам

Ворота из панелей Slick Plus цвета антрацит с накладками «ретро», окрашенными в черный цвет. Верхняя секция – панорамная арочная с раскладками. Декоративные руки и петли из окрашенного в черный цвет металла.



ЛЮБОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ



- Любое изображение разрешением не менее 72 точки/дюйм
- Гарантия 5 лет
- Чернила, затвердевающие под действием ультрафиолета, атмосферостойкие



ВОЗМОЖНОСТИ




- Почтовый ящик
- Лаз для домашних любимцев
- Короб для торсионной системы
- Лючки для технологического оборудования
- Решетки вентиляционные
- Уплотнитель на пол под ворота



ВОРОТА TLT



- Перфорированные листы с ячейками 5x5 и 10x10 мм
- Возможность окраски перфорированных листов в нужный цвет
- до 6 м по ширине и до 3 м по высоте

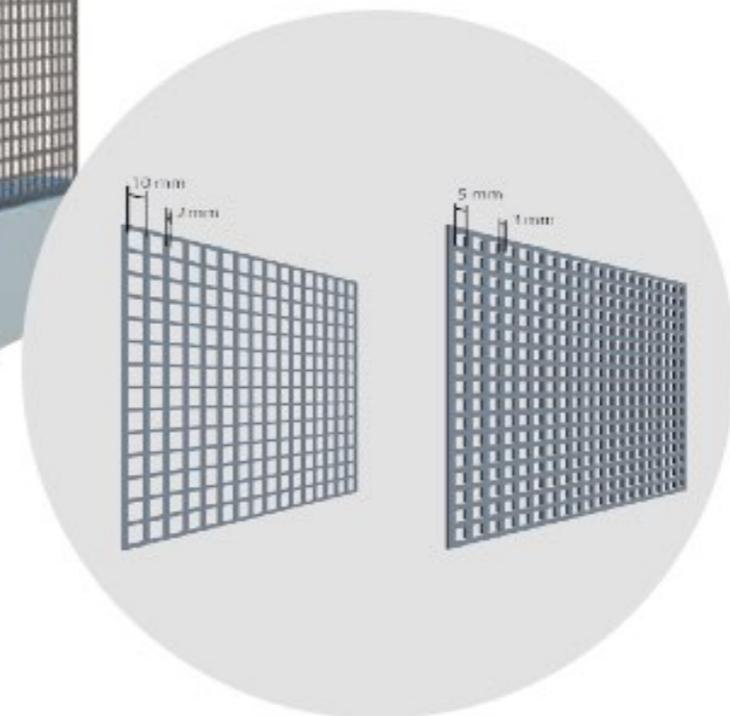

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- Европейская компания. Производство работает по ISO 9001. Многоэтапный контроль качества.
- Комплектующие с фирменным логотипом
- Почти все комплектующие изготавливаются в Литве и Европе, небольшая часть закупается в Азии.



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- Толщина вертикальных углов не менее 1,5 мм у гаражных ворот. При этом угол имеет специальный профиль, который не снижает его жесткость.
- Толщина направляющих у гаражных ворот не менее 1,5 мм.
- На вертикальных углах износостойчивый морозостойкий двухлепестковый уплотнитель



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- Петли и кронштейны с роликдержателями изготавливаются из оцинкованной стали. Это достаточно для нормальной и продолжительной работы ворот, а также имеет привлекательный внешний вид.
- Роликдержатели боковых петель мы поставляем полимерные. Это снижает шум при работе гаражных ворот.
- Боковые заглушки секций окрашены в белый цвет.
- Верхний и нижний профили из черного пластика. Это более теплый профиль по сравнению с металлическим.



ОФОРМЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ВОРОТ

Возможна замена стандартной комплектации фурнитуры и конструктивных элементов ворот на аналогичные белого цвета.

- Замена всех заглушек панелей, петель, верхних и нижних кронштейнов на белые, петли с белыми полимерными роликдержателями, на саморезы белые колпачки.
- + направляющие, вертикальные углы и С-профиль окрашены в белый цвет



ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ БОКОВЫХ ПЕТЕЛЬ РИТЕРНА

- Нет шума благодаря роликодержателям из износостойкого морозоустойчивого полимера.
- Могут быть белого цвета, что в сочетании с прочей фурнитурой белого цвета создается впечатление света и уюта.
- При тех же размерах ворот увеличивается высота проезда.
- Наклонив полку, к которой крепится роликодержатель, мы упростили работу монтажникам. Теперь им не нужно снимать роликодержатель, чтобы прикрепить петлю к секции ворот.



АНТИКОРРОЗИОННЫЕ ПАКЕТЫ

- Для ворот возможны несколько вариантов замены комплектующих из оцинкованной стали на аналогичные из нержавеющей.

Варианты пакетов

1. Петли внутренние (центральные) и боковые
2. Петли внутренние (центральные) и боковые, верхние кронштейны, ролики, тросы, саморезы
3. Петли внутренние (центральные) и боковые, верхние и нижние кронштейны, ролики, тросы, саморезы, заглушки секций, задвижка
4. Петли внутренние (центральные) и боковые, верхние и нижние кронштейны, ролики, тросы, саморезы, заглушки секций, задвижка, амортизаторы, направляющие, вертикальный угол, С-профиль




Антикоррозийный пакет изготавливается из нержавеющей кислотостойкой стали марки 304, которая поставляется только из Германии.

Толщина направляющих, вертикальных углов, заглушек – 2 мм.

РУЧКИ И ЗАМКИ ВОРОТ РИТЕРНА

- Ручки врезные
- Замки врезные
- Ручки и замки «антипаника»
- Задвижки

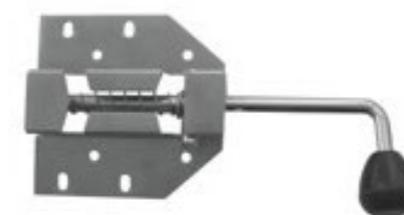

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Секции ворот с защитой от защемления пальцев
- Конструкция обеспечивает защиту от порезов
- Механические защиты от поломки торсионных пружин или двойные пружины растяжения одна в другой
- Механические защиты от обрыва тросов или двойные тросы
- При использовании автоматики установка фотоэлементов, кромки безопасности, наличие у автоматики автореверса





КАЛИТКИ В ВОРОТАХ РИТЕРНА

- Калитка для ворот стандартная. Проем 0,8х2 м. Высота порога 100 мм.
- Калитка для ворот стандартная с плоским порогом. Проем 0,8х2 м. Высота порога 25 мм.
- Калитка для ворот нестандартная. Проем до 1,3х2,25 м. Высота порога 25 и 100 мм.



ЕСЛИ НУЖНО ПОДГОТОВИТЬ ПРОЕМ

- Алюминиевый профиль в проем к перемычке (с уплотнителем) и по бокам
- П-образный стальной профиль в проем
- Г-образный пластиковый профиль с уплотнителем и наклеенной на него жестью в цвет полотна ворот
- Декоративные углы из жести в цвет полотна ворот
- Фальш-панель, обрамленная по периметру алюминиевым профилем
- Труба стальная профильная грунтованная

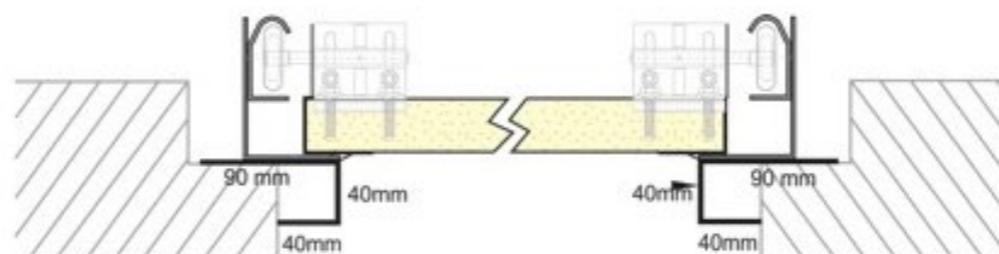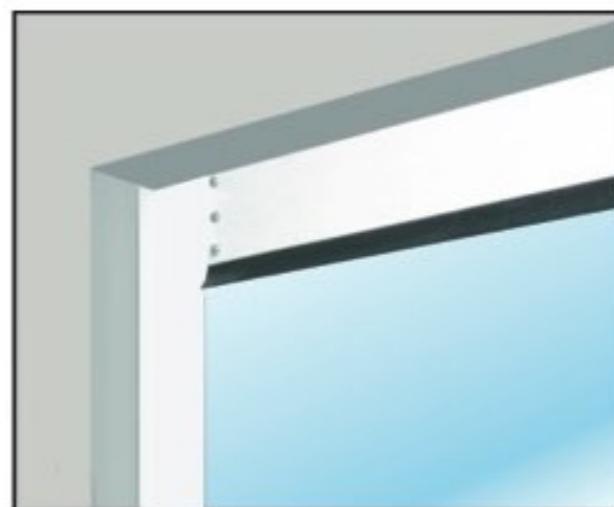

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА РИТЕРНА

Ворота с разными видами уравнивающих систем



Торсионные пружины

Модели ворот:
R30, R40, R40-есо




Пружины растяжения

Модели ворот:
TLP, TLP-ULTRA, TLP-FV, TLP-FV Thermo, FV
Thermo Slick, TL, TLT



СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА РИТЕРНА


оптимальные конструкции

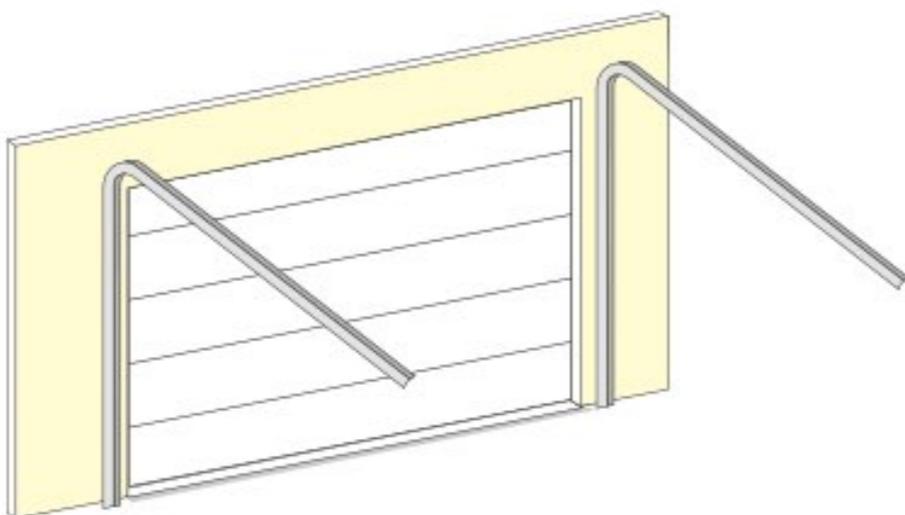

Стандартный подъем
(пружины спереди)

STD

для гаражных ворот

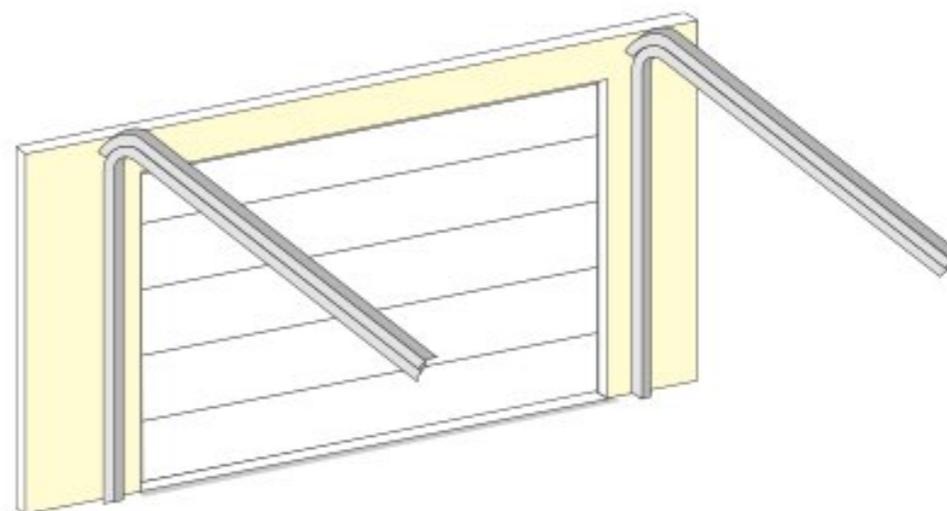

Пониженный подъем
(пружины впереди)

LHR FM

для гаражных ворот

Пониженный подъем
(пружины сзади)

LHR RM

для гаражных ворот

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА РИТЕРНА

Ворота стандартных размеров и на заказ



Ворота под размер заказчика



Комплекты ворот стандартных размеров с автоматикой Ритерна



Потолочный привод с направляющей Ритерна ComfoRT

Потолочный привод с направляющей Ритерна Improve



СОХРАННОСТЬ ВОРОТ РИТЕРНА

- Секции упакованы в картонный короб с логотипом так, чтобы можно было грузить вручную
- Фурнитура в коробке с логотипом из непромокаемого картона со стальными скрепками
- Для транспортных компаний предусмотрена усиленная упаковка с ДВП
- или в деревянной обрешетке




СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА РИТЕРНА

Ваши красивые ворота

Ворота секционные гаражные TL с аппликацией

Сэндвич-панели TopRib (полоса сверху)

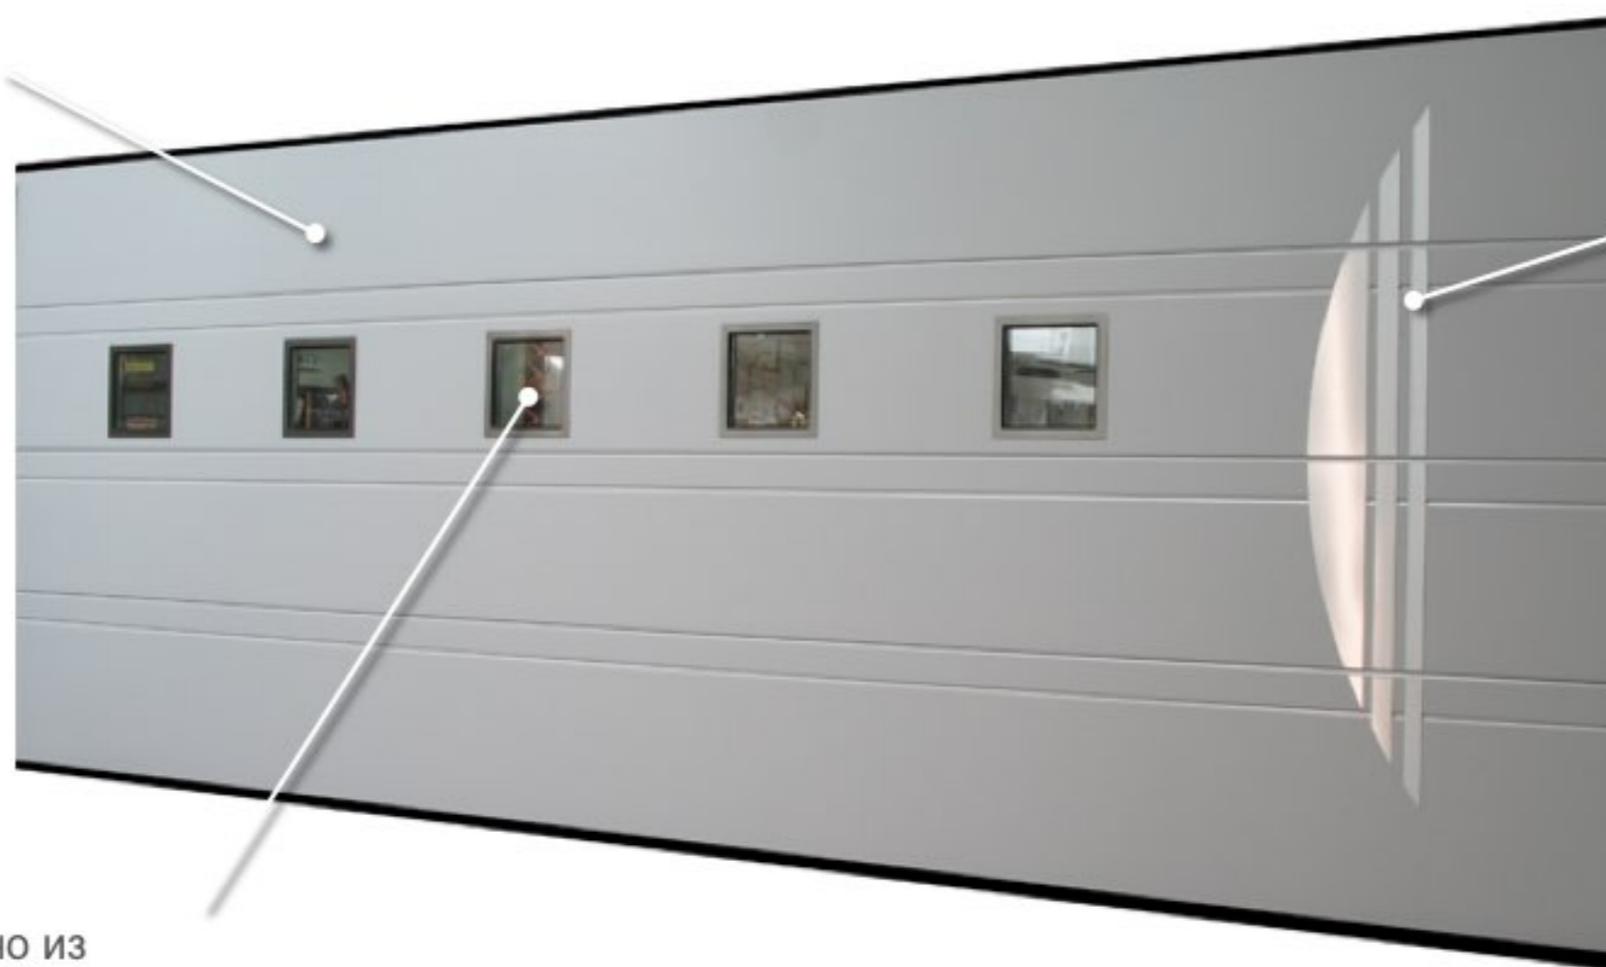

Аппликация из нержавеющей стали

Квадратное окно из нержавеющей стали со стеклопакетом



СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА РИТЕРНА

Ваши красивые ворота

Ворота секционные гаражные TL с накладками из дерева

Фальш-панель



накладки из
обработанного
дерева

Сэндвич-панели Slick
серого цвета




СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА РИТЕРНА

Ваши красивые ворота

Ворота секционные гаражные ТЛ «Ретро»

Сэндвич-панели
Flush (гладкие с
текстурой)
окрашенные в
красный цвет

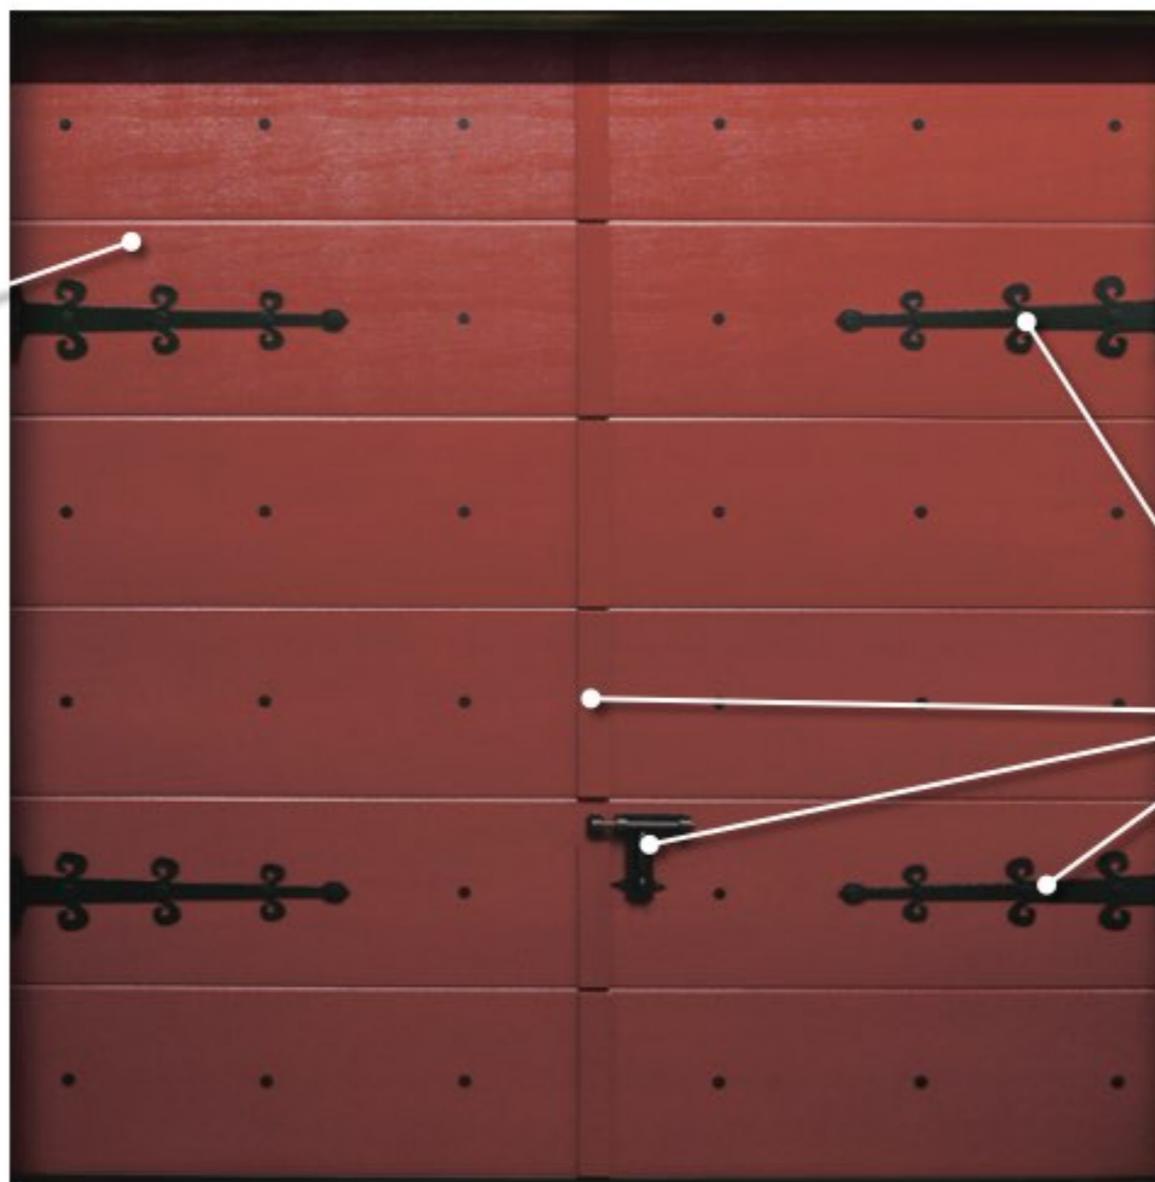

Элементы из
металла и
пластика



СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА РИТЕРНА

Ваши красивые ворота

Ворота секционные гаражные TLT

Рама из
алюминиевых
профилей



Стальной
оцинкованный
окрашенный
перфорированный лист



СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА РИТЕРНА

Ваши красивые ворота

Ворота секционные гаражные R40

Пружины
растяжения
сбоку от
направляющих

Монтаж в
проем



Привод
потолочный

Сэндвич-панели Rib
(полоса)



СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА РИТЕРНА

Ваши красивые ворота

Ворота секционные гаражные панорамные FV Thermo

Алюминиевые
секции
окрашены в
белый цвет

Стеклопакеты
изготовлены из
матового
пластика

Плоский порог



Козырек над
калиткой

Калитка
панорамная с
доводчиком и
замком

Козырек над
порожком



СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА РИТЕРНА

Ваши красивые ворота

Ворота секционные панорамные FV Thermo Slick

Фасад здания

Ворота с
темными
стеклами




СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА РИТЕРНА

Ваши красивые ворота

Ворота секционные с деревянной отделкой

Ворота, отделанные окумеей
(габонское красное дерево) с
фрезеровкой и лакировкой

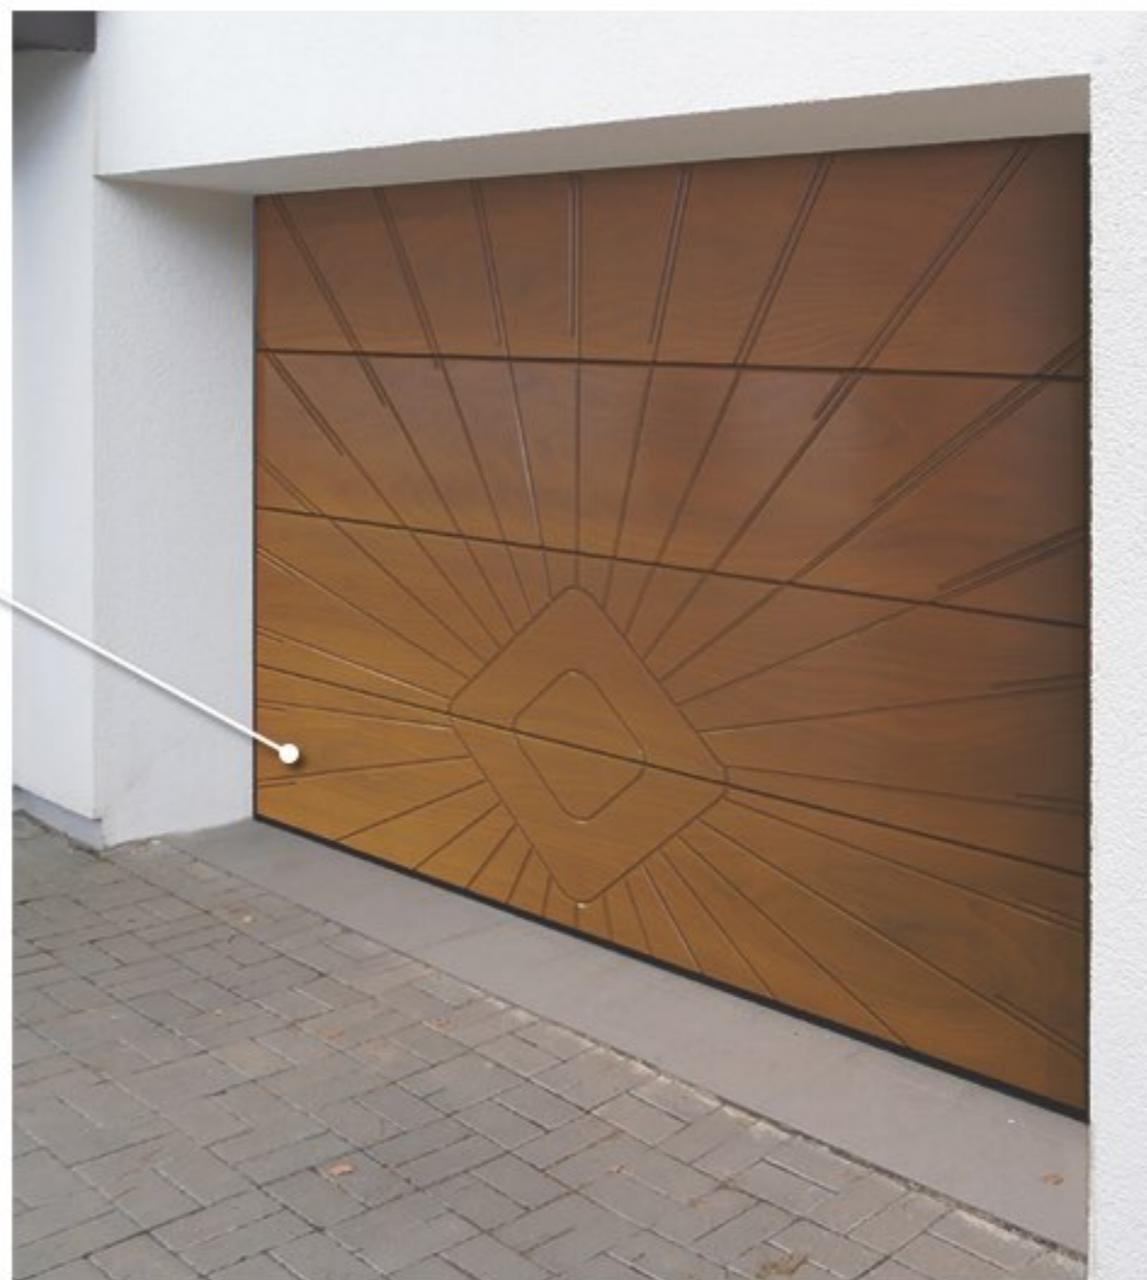

СЕКТИФИКАТЫ

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ММ04.003608
Срок действия с 17.03.2014 по 16.03.2017
№ 1468165

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11MM04 Орган по сертификации продукции ООО "ИТЦ Стандарт и Качество", ИФ, 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 11, помещение 60. Телефон (495)777-80-28, факс (495)777-80-28, адрес электронной почты zakaz@itc-ik.ru

ПРОДУКЦИЯ Пороза водостойко-сцепляющая с уравнивающими свойствами.
ТУ 5284-003-801.59045-2014. код ОК 003 (ОКСТУ) 52 8482

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЕМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ТУ 5284-003-801.59045-2014, ГОСТ 31174-2003 код ТИ ЕОД, Россия 7308 90 990 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Свет». Адрес: 170000, г. Тверь, ул. Красная горка, д.11. Телефон (4822) 79-11-24, факс (4822) 79-11-29. ИВН 6950060030.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «Свет». Адрес: 170000, г. Тверь, ул. Красная горка, д.11. Телефон (4822) 79-11-24, факс (4822) 79-11-29. ИВН 6950060030.

НА ОСНОВАНИИ протокола сертификационных испытаний № 7729 от 14.03.2014 г. Испытательный центр ООО «АКАДЕМСИБ», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AB09 от 01.08.2011 до 01.08.2016, адрес: 630024, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Беловая, д. 14

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.

Руководитель органа П.П. Фидатова
Эксперт К.П. Чухачев

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.101238.0400Р10

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ АПКЛ.ОС.0022.18.0072

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Свет» с ограниченной ответственностью «Свет». Адрес: 170000, РОССИЯ, Тверская область, Калининский район, поселок Давыдов-Красный, дом 2А. ОГРН 1076952011180. Телефон: +74822666000, факс: +74822667912.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Бригита» UAB. Адрес: LITVA, Vandelinų st. 84, LT-47480 KAUNAS, Lithuania. Телефон: +370710099900, факс: +37071018390.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «Пожарная Сертификация Калинин», ОГРН: 1117746604902, 125118, г. Москва, ул. 1-ая Архитектская, дом 6, помещение 6, комната 1-4, тел. +7(495) 677-56-40. Специальность и регистрационный номер: АПБ.РФ.ЖР76.ОС.0022 действителен до 01.08.2018 г.

ПОДПЕРЖАЕТ ЭТО ПРОДУКЦИЮ Система пороза водостойко-сцепляющая из вспененного полиуретана с уравнивающими свойствами «Т» 40х, общая толщина пороза 40 мм, портовой марки «ВУТРОСИБ», изготовленная по технической документации изготовителя. Серийный выпуск. код ОК 005 (ОКСТУ) 52 8480 код ТИ ЕОД 7308 90 510 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 30284-08 и Т, часть 2 - Группа порозов - Т3 лабораторные по СТБ 21-01-07; ГОСТ 30403-06 - Группа вспененных - В1 уравнивающие по СТБ 21-01-07; ГОСТ 12.1.044-89 и 4.18 - Группа диммирующей способности - Д2 с низкой диммирующей способностью по СТБ 21-01-07; ГОСТ 12.1.044-89 и 4.20 - Группа пожарной опасности порозов - П3 лабораторные по СТБ 21-01-07.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ) Протокол сертификационных испытаний № АПБ-062-02-2016 от 08.02.2016 г., ИД ИСС.ИЗДАВАНИЯ ООО «Пожарная Сертификация Калинин», рег. № АПБ.РФ.ЖР76.ИД.0022 от 01.08.2016 г.

ПРЕСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2005 (ISO 9001:2015), № СД.ИРС.ЛТ.001.ОС.05.0002 от 30.12.2015 г., выдан ОС ООО «ПромСтандарт», рег. № СД.ИРС.001.ОС.05

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 09.02.2016 по 08.02.2019

А.А. Трусова
Е.А. Мухоморова

000076

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ»
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК И МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА
ИМПЕРАТОРСКОГО СЕВЕРНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИПЧ 750130.006.140
ФСС РФ/012.4731
22066 Москва, Малый Косиговский пер. 5
Телефон: 757 51 21
Факс: 757 51 21

Переговорный номер 11-01-2016
Дата 21.02.2016

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О соответствии **разработкой** продукции «Линейный световой» **техническим требованиям** и использованию при выполнении **обязательной сертификации** изделий для **лицензионного** производства (Испытания).

На основании заявления от 07.03.2016 г. Регистрационный №259

Заказчик: ООО «Свет»
170000, Россия, г. Тверь, ул. Давыдовская д. 21

Стороны в заключении: Заявитель: ООО «Свет» с ограниченной ответственностью «Свет» 60, ул. 1-ая Архитектская, дом 6, помещение 6, комната 1-4, Москва, Россия

Объект, примененный: водостойко-сцепляющая пороза с уравнивающими свойствами «Т» 40х, портовой марки «ВУТРОСИБ», изготовленная по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

Организация ответственная, адрес: ИТЦ «Свет»
170000, Тверь, ул. Красная горка, д. 11

Протокол испытаний, представленный на экспертизу: Испытания по требованиям технического регламента, система сертификации и обязательная сертификация в соответствии с требованиями к розеточным изделиям: ГОСТ Р ИСО 9001:2005 (ISO 9001:2015), документация изготовителя: техническая документация изготовителя.

Результаты испытаний: продукция соответствует требованиям ТУ 5284-003-801.59045-2014, ГОСТ 31174-2003, стандарту ГОСТ Р ИСО 9001:2005 (ISO 9001:2015) и требованиям ГОСТ 31174-2003, стандарту ГОСТ Р ИСО 9001:2005 (ISO 9001:2015) и требованиям ГОСТ 31174-2003, стандарту ГОСТ Р ИСО 9001:2005 (ISO 9001:2015) и требованиям ГОСТ 31174-2003, стандарту ГОСТ Р ИСО 9001:2005 (ISO 9001:2015).

Продукция соответствует требованиям: ТУ 5284-003-801.59045-2014, ГОСТ 31174-2003, стандарту ГОСТ Р ИСО 9001:2005 (ISO 9001:2015) и требованиям ГОСТ 31174-2003, стандарту ГОСТ Р ИСО 9001:2005 (ISO 9001:2015).



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Европейская компания. Продукция, сертифицированная в Европе и России. Неизменное качество более 20 лет.
- Доставка до порога.
- В сезон нужные сроки. Вне сезона – выгодные цены.
- Обширная линейка продукции.
- Ворота, которых нет ни у кого. Оригинальное и разнообразное оформление гаражных ворот.
- Ворота больше всех. Промышленные секционные ворота до 120 м², промышленные откатные секционные (сдвижные) – до 360 м².
- Гарантия и постгарантийное обслуживание



