
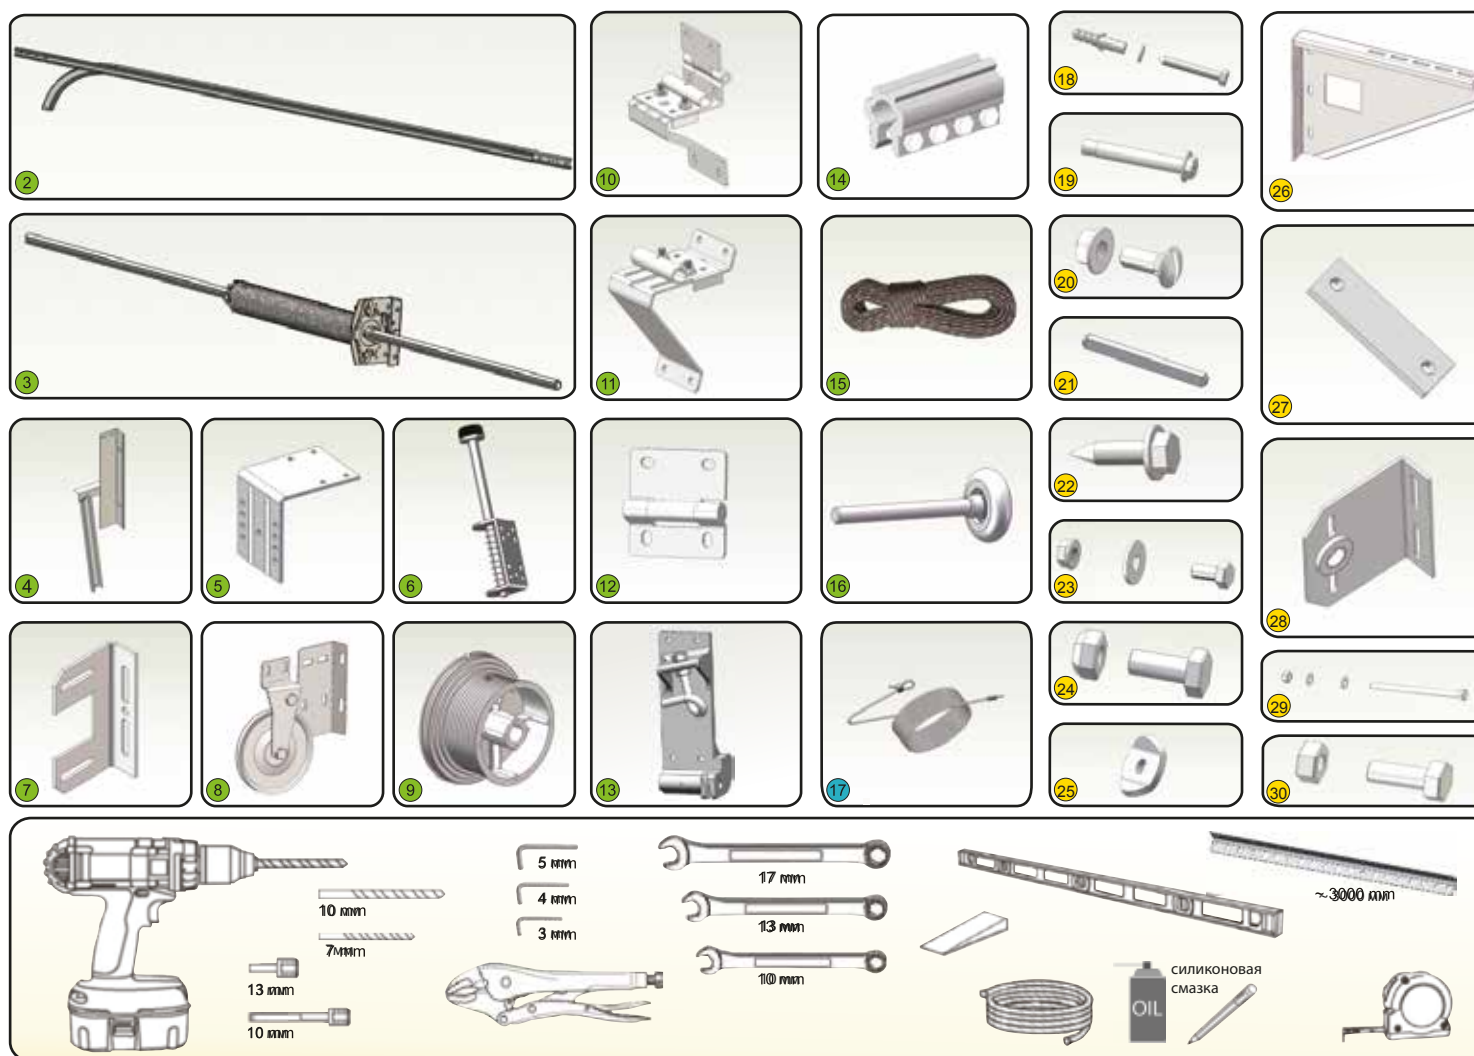
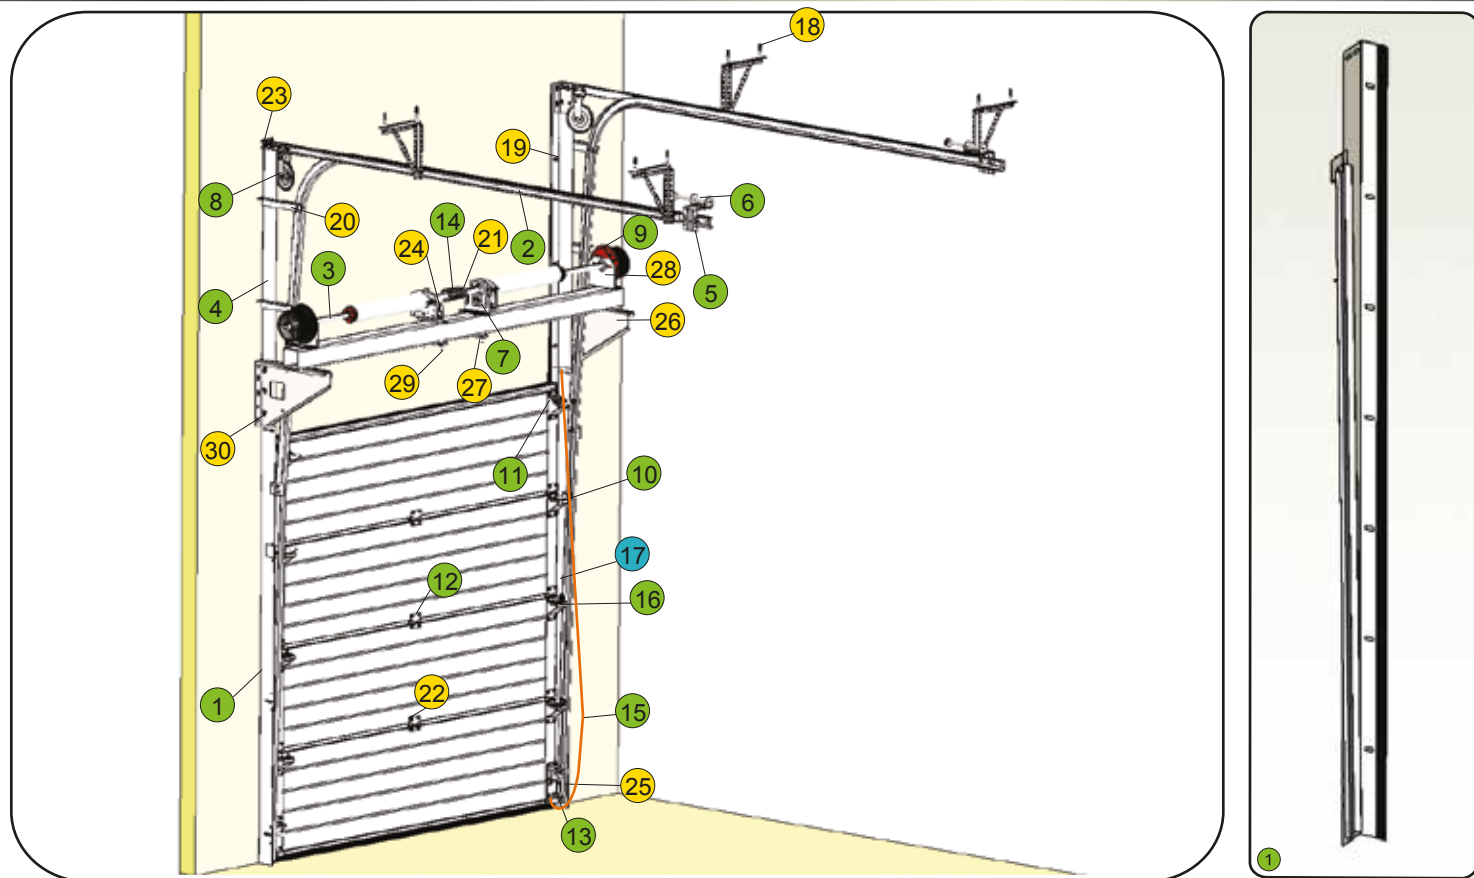


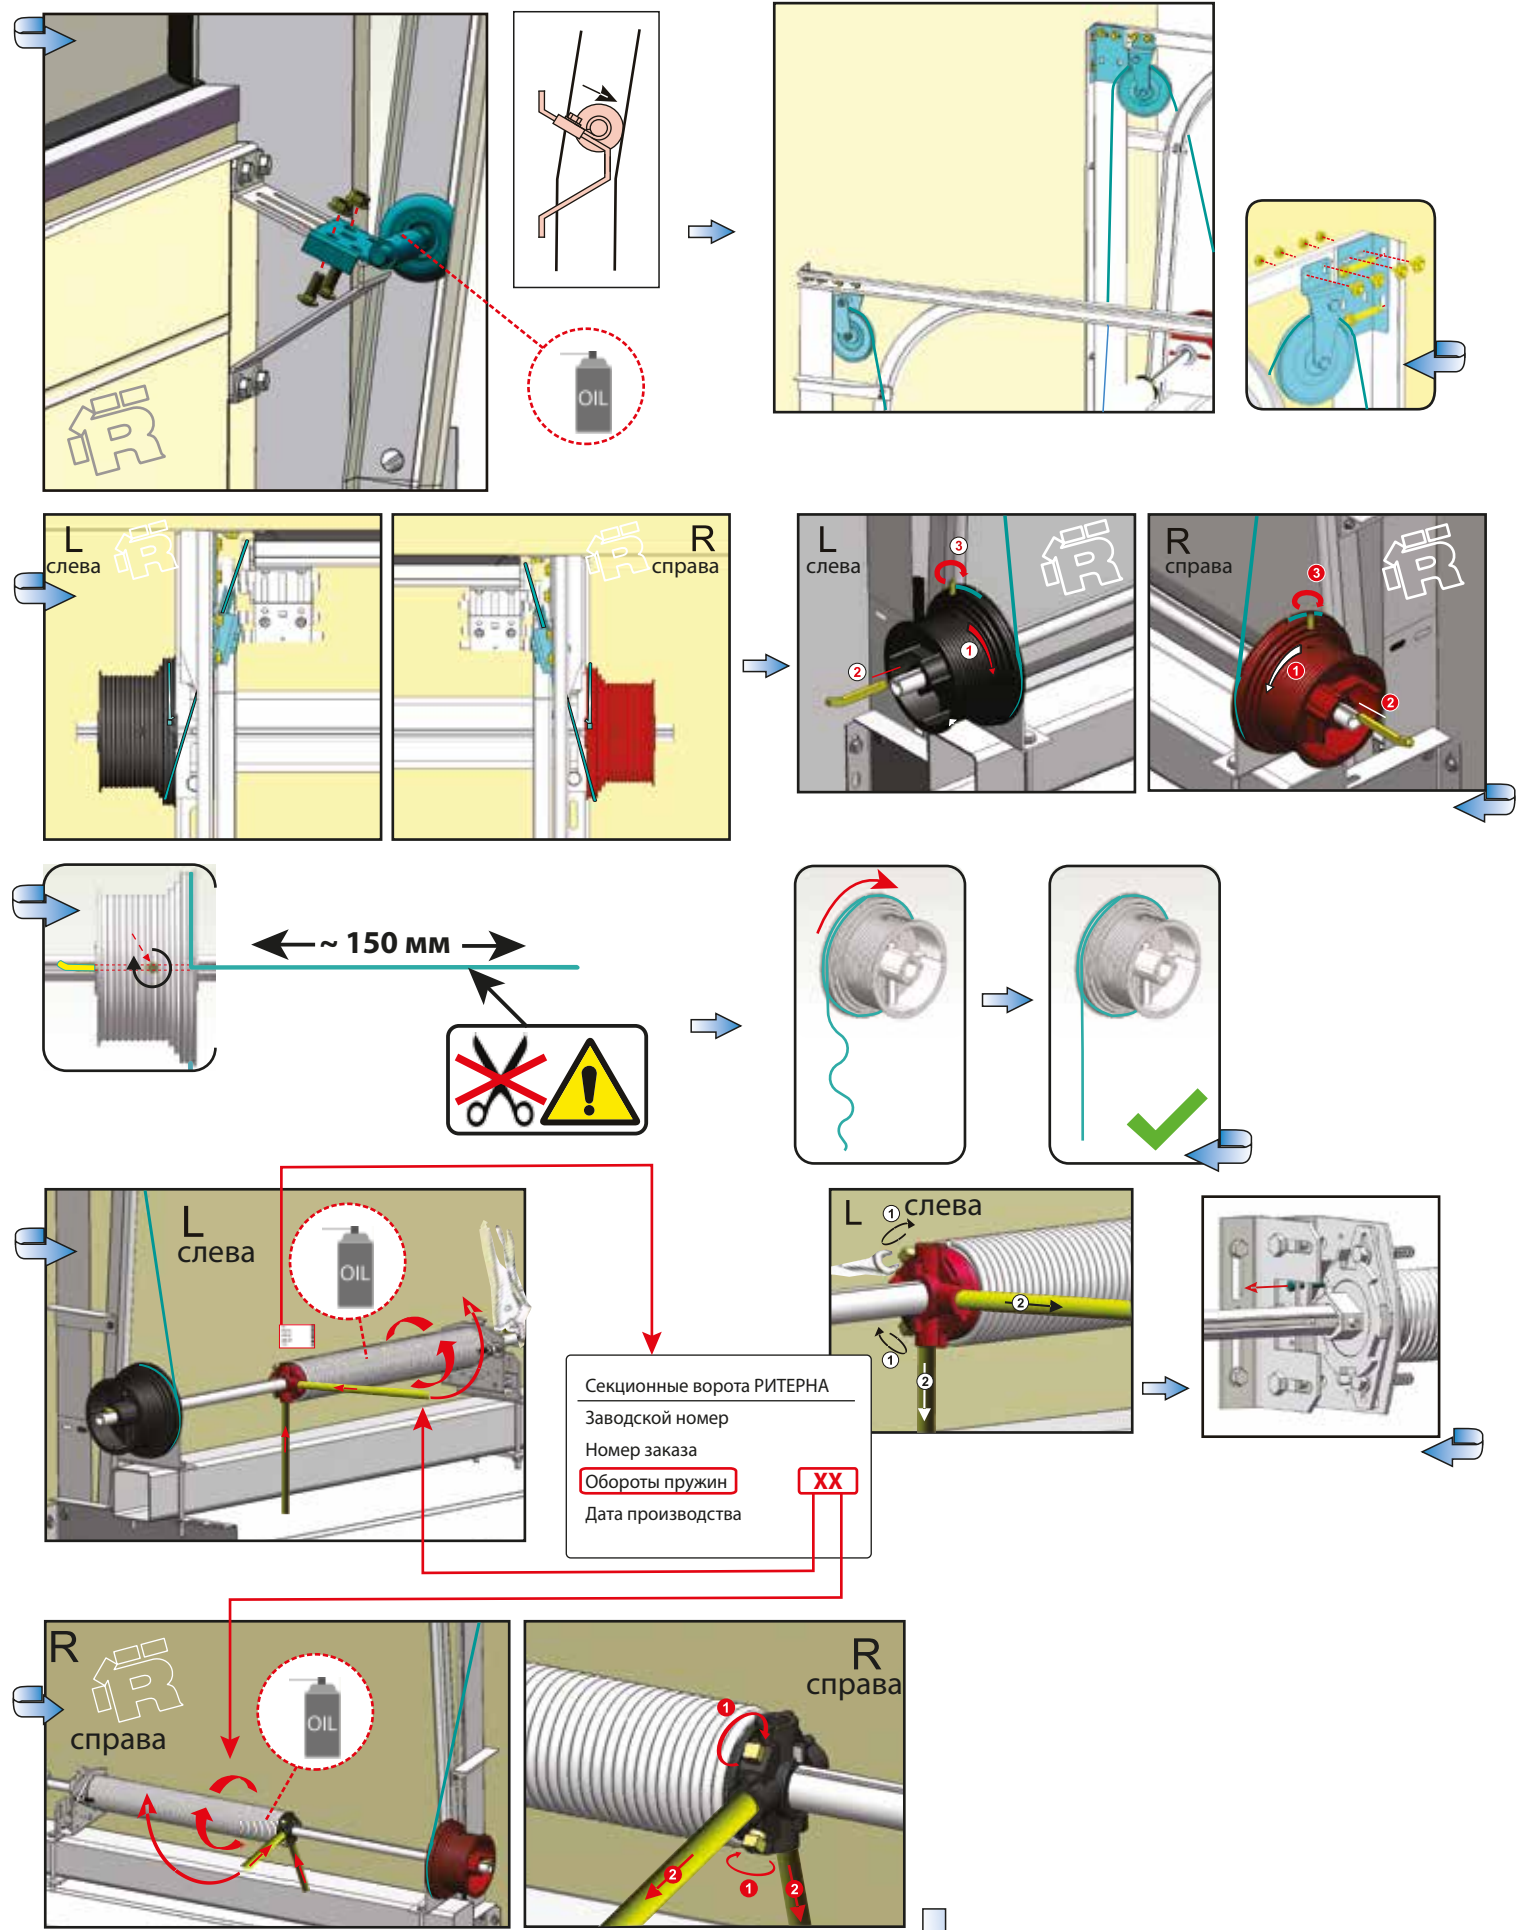

TLP-HL-MM-2

TLP
HL-MM-2ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ПОДЪЕМНО-СЕКЦИОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА РИТЕРНА

ПОВЫШЕННЫЙ ПОДЪЕМ С НИЖНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ УРАВНОВЕШИВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ
на расстоянии около 1 м над проемом

ПОВЫШЕННЫЙ ПОДЪЕМ С НИЖНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ УРАВНОВЕШИВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ
на расстоянии около 1 м над проемом

